



LiveIn²™

ROZWIĄZANIE SIMU DO ZDALNEGO STEROWANIA

**TO NAJPROSTSZY MOŻLIWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA,
KTÓRY ZAWSZE BĘDZIESZ MIEĆ POD RĘKĄ!**

DLA UŻYTKOWNIKÓW:

Niezależnie od tego, czy jesteś w domu czy poza nim aplikacja LiveIn2 umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi za pomocą smartfona lub tabletu: roletami, zasłonami, bramą garażową, oświetleniem itp.

Można również **dostosować instalację do swoich indywidualnych potrzeb**. Oprócz zwykłego bezpośredniego sterowania urządzeniami można tworzyć **scenariusze**, które jednym kliknięciem uruchamiają sekwencję poleceń dla kilku urządzeń lub umożliwiają wykonywanie **poleceń automatycznych** na podstawie wybranych przedziałów czasowych lub określonych warunków. Nie musisz więc już się martwić o rolety. Będą się one otwierać i zamykać samodzielnie, zapewniając większy komfort, zwiększone bezpieczeństwo lub oszczędności energii.

Dzięki wzbogaceniu aplikacji o **kompatybilność z nową serią BHz** zachowasz większy spokój, mogąc otrzymywać **informacje zwrotne na temat stanu swoich urządzeń**.

DLA INSTALATORÓW:

Aplikacja LiveIn2 proponuje **tryb instalatora** bez konta, elastyczny i intuicyjny, który umożliwia zarządzanie wszystkimi przypadkami instalacji.

LiveIn2 obsługuje **dwa rodzaje komunikacji** – radiowe Hz i **nowe radiowe BHz**. Instalacje Hz są nadal obsługiwane i możliwe staje się rozszerzenie o funkcjonalność BHz..



W ZESTAWIE
DEDYKOWANA APLIKACJA
DLA SYSTEMÓW IOS
I ANDROID

Kompatybilna z seriami radiowymi SIMU:

simu-Hz oraz simu-BHz²
technology technology



Committed to you

DZIAŁANIE

Z DOMU...



LUB Z INNEGO
MIEJSCA...

ZA POMOCĄ APLIKACJI
na smartfon lub tablet




PRZEZ INTERNET
ZA POMOCĄ
LIVEIN2 W DOMU

Router internetowy
połączony łączem RJ45



MOGĘ STEROWAĆ
URZĄDZENIAMI
DOMOWYMI

rolety, zasłony,
brama garażowa lub oświetlenie...

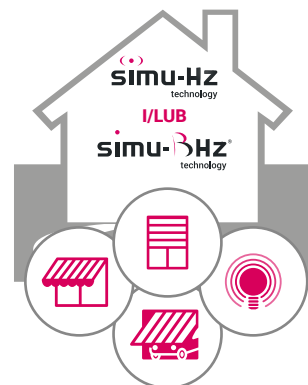

INSTALACJA

APLIKACJA DLA SYSTEMÓW
IOS I ANDROID
BEZ ABONAMENTU*



Simu LiveIn2



* Brak jakichkolwiek zobowiązań dotyczących okresu korzystania z usług.
Dostęp do usług SIMU dla aplikacji LiveIn2 wymaga zaakceptowania naszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług (dostępnych na stronie internetowej www.livein.simu.com). Warunki te zostaną przedstawione do akceptacji podczas rejestracji w tych usługach.

Aby zainstalować i używać LiveIn², potrzebne są:

Dom wyposażony w urządzenia

simu-Hz i/lub simu-Hz



i router internetowy w domu



1 smartfon lub tablet
kompatybilny z aplikacją



co najmniej ANDROID 5.0
lub co najmniej IOS 9
Z DOSTĘPEM DO INTERNETU PRZEZ WIFI
LUB 3G/4G



LiveIn²

DLA INSTALATORÓW



APLIKACJA PROPONUJE
TRYB INSTALATORA

BEZ KONTA,
KTÓRY UMOŻLIWIA
PROSTĄ KONFIGURACJĘ
URZĄDZEŃ...



LUB



ZA POMOCĄ PRZYSTAWKI WIFI
Osprzęt do instalacji SIMU.



PRZEZ SIEĆ LAN


Możesz użyć routera wifi dostępnego na rynku
lub skorzystać z routera internetowego klienta,
uzyskawszy wcześniej kod WEP do jego sieci.

4 MOŻLIWOŚCI STEROWANIA URZĄDZANAMI DOMOWYMI




URZĄDZENIA

BEZPOŚREDNIE STEROWANIE
URZĄDZENIAMI LUB WYBRANYMI
GRUPAMI.



SCENARIUSZE

TWORZENIE I URUCHAMIANIE
SCENARIUSZY.
Wykonywanie sekwencji poleceń
dla kilku urządzeń.
*Przykład: scenariusz „wyjście”, który powo-
duje zamknięcie wszystkich rolet i zgaszenie
wszystkich świateł.*



ZEGARY

PROGRAMOWANIE CZASOWE.
Automatyzacja o określonych po-
rach: o stałej porze, o zmierzchu, o
świecie, funkcja symulacji obecności...
Możliwość wyłączenia poszczególnych
zegarów oddzielnie.



CZUJNIKI I DZIAŁANIE WARUNKOWE

DODAWANIE CZUJNIKA
NASTŃONECZNIA.
Dzięki dodaniu zewnętrznego czujnika
nasłonecznienia BHz możliwość
tworzenia warunków dla automatyzacji
działania rolet w zależności od
poziomu nasłonecznienia.



STEROWANIE SCENARIU-
SZAMI Z WYZNACZONEGO
NADAJNIKA ŚCIENNEGO.

Nadajnik BHz scenariuszy LiveIn2



Zewnętrzny czujnik nasłonecznienia BHz

NOWOŚĆ SIMU-BHz

LiveIn²
powered by
BHz
technology

CO TO JEST

SIMU-BHz?

To nowa seria radiowa
z informacją zwrotną
dostarczana przez
firmę SIMU.



INFORMACJA ZWROTNA
Z menu urządzeń
widzę stan swoich rolet BHz
w czasie rzeczywistym.

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ
Z menu sterowania
mogę wybrać
ustawienie rolety
w określonym położeniu.



WSPARCIE I POMOC

Firma SIMU zobowiązuje się do pomocy w promowaniu tego rozwiązania zarówno w zakresie sprzedaży użytkownikom, jak i instalacji.



DEDYKOWANA STRONA INTERNETOWA

www.livein.simu.com

Wszystkie informacje
dostępne online.



Dedykowana strefa pomocy
dla instalatora ze wszystkimi
informacjami i video.



Infolinia z możliwością
zdalnej diagnostyki.



DÉMO

PLAY

PRZETESTUJ APLIKACJĘ W TRYBIE DEMO

DANE TECHNICZNE

APLIKACJA LiveIn²



**W ZESTAWIE DEDYKOWANA APLIKACJA
KOMPATYBILNOŚĆ**

na smartfon lub tablet dostępna w



STEROWANIE

radiowa SIMU-Hz i SIMU-BHz

Lista kompatybilnych urządzeń na stronie www.livein.simu.com

zdalne sterowanie urządzeniami (pojedynczymi lub grupami)

(zalecane: 30 Hz / 30 BHz / 20 grup)

FUNKCJE

SCENARIUSZ: za pośrednictwem aplikacji lub nadajnika scenariuszy*

(zalecane: 30 scenariuszy w aplikacji / 10 nadajników)

ZEGAR: godzina stała (możliwa symulacja obecności)

godzina zmienna: świt, zmierzch

(zalecane: 30 zegarów w aplikacji / 10 nadajników)

CZUJNIK I DZIAŁANIE WARUNKOWE**

(zalecane: 20 czujników / 20 warunków)

AKTUALIZACJA

Obejmuje dostęp do automatycznych aktualizacji

* Funkcja dostępna wyłącznie po dodaniu urządzeń pomocniczych (nadajnik scenariuszy, czujnik nasłonecznienia).

** Aby zapewnić płynne działanie interfejsu i aplikacji LiveIn2 zalecamy ograniczanie liczby funkcji, nawet jeżeli można ich rejestrować więcej.

CENTRAŁKA LiveIn²



TEMPERATURY PRACY

0°C – 50°C, maks. 85% wilgotności względnej

KLASA PRODUKTU

II

STOPIEŃ OCHRONY

IP20

ZASILANIE

5 VDC pobór < 0,8 A, za pośrednictwem przewodu zasilania

WYMIARY

151 x 142 x 60 mm

DZIAŁANIE NORMALNE

prąd stały 5 V, pobór 800 mA

CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA



– 868–870 MHz SIMU-BHz, dwukierunkowa, trójpasnowa



– 433,420 MHz SIMU-Hz

ZASIĘG RADIOWY

200 m w otwartej przestrzeni

20 m przez 2 ściany żelbetowe



NUMERY KATALOGOWE

CENTRAŁKA

OPIS	NR KATALOGOWY
CENTRAŁKA LIVEIN2	2009201



AKCESORIA INSTALACYJNE

OPIS	NR KATALOGOWY
KLUCZ WIFI LIVEIN2	2009287

URZĄDZENIA DODATKOWE

OPIS	NR KATALOGOWY
NADAJNIK BHz SCENARIUSZY LIVEIN2	2009225
ZEWNĘTRZNY CZUJNIK NASŁONECZNIEŃ BHz	2009338