

- DLA SPRZEDAWCY I INSTALATORA -

LiveIn²_{TM}




LIVEIN2 I AUTOMATYKA DOMOWA SIMU
ZREALIZUJ SWOJE PROJEKTY ZE SPOKOJEM DUCHA

LiveIn²_{TM}
powered by
BHZ
technology



*Committed to **you***

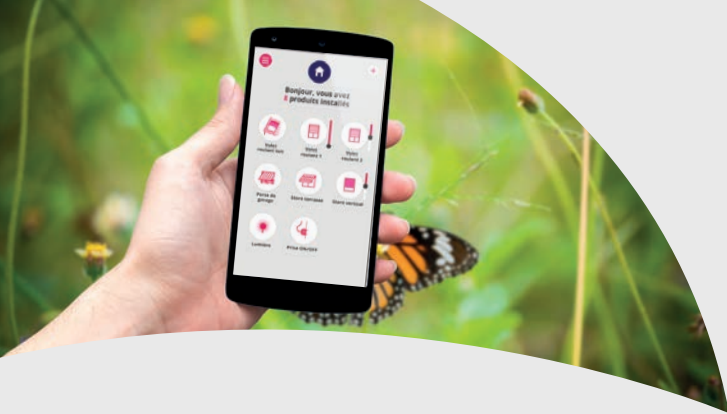

KORZYŚCI SPRZEDAŻOWE

Dzięki LiveIn2 zaoferujesz swoim klientom możliwość sterowania ich urządzeniami ze smartfona lub tabletu, bez względu na to, czy są w domu, czy poza nim. To jest najprostsze zdalne sterowanie - praktycznie zawsze jest pod ręką!

ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z CENTRALI I DEDYKOWANEJ APLIKACJI MOBILNEJ, LIVEIN2 JEST:

- rozwiązaniem **przeznaczonym do rolet**, które także daje możliwość sterowania innymi urządzeniami w domu.
- rozbudowany o produkty z **technologią BHz**, pozwalającą na obsługę urządzeń **przesyłających informację zwrotną**.
- z **nowymi funkcjami**, które zwiększają komfort użytkownika.

KORZYŚCI INSTALACYJNE

Z LiveIn2 każdy szczegół został uproszczony i zaprojektowany dla Ciebie, profesjonalisty.

Instalację LiveIn2 można łatwo przeprowadzić przy użyciu aplikacji mobilnej, bez konieczności tworzenia konta.

Konfiguracja urządzeń jest prosta niezależnie od tego, czy jesteś instalatorem, czy producentem. Użytkownik końcowy musi tylko utworzyć konto i spersonalizować instalację przy użyciu scenariuszy, harmonogramów itd.

APLIKACJA LIVEIN2 UDOSTĘPNIĄ:

- elastyczny tryb instalatora** umożliwiający Ci zarządzanie różnymi typami instalacji.
- ekrany pomocy** wspierające Cię w konfiguracji sprzętu i rozwiązywaniu problemów.



połączenie bez konta

Kluczem WiFi LiveIn2: aby sparować urządzenia bez korzystania z połączenia internetowego klienta.

przewodem LAN: dla znanego połączenia Wifi.



LiveIn2

URZĄDZENIA

Możesz sterować Twoimi urządzeniami indywidualnie lub grupami, będąc w domu lub poza domem.

SCENARIUSZE

Stwórz swoje scenariusze, aby przy użyciu aplikacji uruchamiać sekwencję poleceń na kilku urządzeniach.

Nadajnik scenariuszy LiveIn2: z tego punktu sterowania użytkownik może odtworzyć 2 wybrane scenariusze LiveIn2.

NOWOŚĆ






Aplikacja LiveIn2



HARMONOGRAMY
Zautomatyzuj swoje urządzenia i scenariusze w oparciu o wcześniej ustalone czasy.

DODANIE
zewnętrznego czujnika słonecznego BHz oznacza, że możesz teraz stworzyć warunki do automatyzacji rolet w zależności od poziomu natężenia światła słonecznego.

NOWOŚĆ

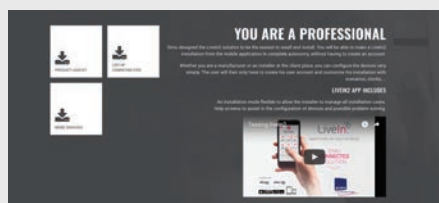

Sekcja wsparcia procesu instalacji, z pełnymi informacjami i filmami szkoleniowymi.



GWARANTOWANA CIĄGŁOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ

Dzięki rozwiązaniu LiveIn2, SIMU wybrało silne partnerstwo, aby podtrzymać obietnicę ciągłości i skalowalności dla Ciebie, profesjonalisty i użytkownika.


ROZWIĄZANIE LIVEIN2 ZAWIERA:



Dwie technologie radiowe:
technologię Hz oraz nową technologię BHz.
Twoje projekty oparte o Hz są kompatybilne z technologią BHz.



Funkcje można rozbudowywać:
dzięki aktualizacjom aplikacji i nowym urządzeniom peryferyjnym kompatybilnym z LiveIn2

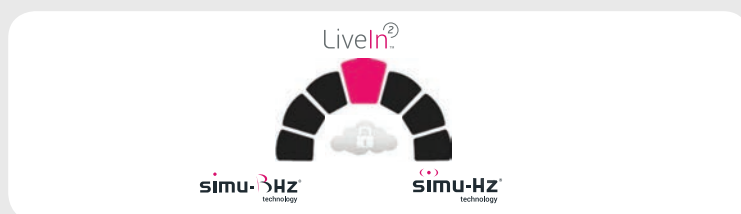


GWARANTOWANE WSPARCIE

Zawsze możesz liczyć na pomoc SIMU w sprzedaży rozwiązania użytkownikowi jak i w jego instalacji.

DEDYKOWANA STRONA INTERNETOWA
www.livein.simu.com

Pełny zestaw informacji o rozwiązaniu, dostępny w internecie dla Twojego klienta.

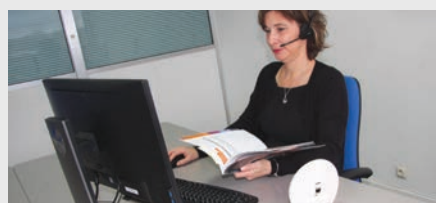

I WIELE INNYCH
SPERSONALIZOWANYCH
USŁUG (NP. SZKOLENIA)



ZESKANUJ KOD I WYPRÓBUJ NASZĄ APLIKACJĘ W TRYBIE DEMO



B Dwukierunkowa komunikacja

CZYM JEST BHz?

BHz to nowa technologia, opracowana przez SIMU z gwarancją informacji zwrotnej, niezawodna i bezpieczna.

- częstotliwość radiowa 868 MHz
- 3 zakresy częstotliwości (automatyczny wybór najlepszego zakresu)
- instalacja radiowa zabezpieczona unikalnym, 128-bitowym kluczem szyfrującym
- skuteczny zasięg 20m w budynkach ze ścianami betonowymi.

B Korzyści

LIVEIN2 WYMYŚLONY DLA BHz

Dzięki nowej serii produktów, aplikacja sterująca LiveIn2 na smartfony oferuje teraz nowe funkcje.



INFORMACJA ZWROTNA
W menu urządzeń mogą w czasie rzeczywistym obserwować stan moich rolet BHz.

WIĘKSZA PRECYZJA
W menu sterowania mogą ustawić poziom otwarcia rolety na preferowaną przez siebie wartość.



B Wygoda

CIĄGŁOŚĆ Z Hz

Ten nowy zakres produktów nie wymaga zmiany nawyków instalacji, ponieważ pozostają one takie same jak w przypadku systemu Hz, podczas gdy rozwiązanie LiveIn2 w centrum oferty zapewni ciągłość twoich projektów.



PRZEGLĄD NOWYCH PRODUKTÓW



ZDALNE STEROWANIE PRZEZ INTERNET LIVEIN2

Rozwiązanie zdalnego sterowania LiveIn2 przez internet obiecuje realizować funkcję informacji zwrotnej, która jest możliwa dzięki tej nowej ofercie BHz.

Wzbogacone o ofertę uzupełniającą, w tym czujnik słoneczny i nadajnik scenariuszy, umożliwiając Ci jeszcze bardziej wykorzystać łatwość i spokój ducha, jakie oferuje ten system sterowania.



STEROWNIKI LOKALNE

Proste punkty sterowania BHz, przenośne lub naściennne, umożliwiają bezpośrednie sterowanie urządzeniami z dodatkową korzyścią utrzymania projektu instalacji.



NAPĘDY

Asortyment napędów BHz SIMU obejmuje napędy do rolet: T3.5 E BHz, T5 E BHz, oraz T5 AUTOSHORT BHz.




„Sterowanie urządzeniami domowymi po przez aplikację jest dziecinnie proste”




„Mogę w dowolnym momencie sprawdzić, czy rolety są zamknięte – czuję się dzięki temu pewniej”

SŁOWAMI UŻYTKOWNIKÓW

„Już nie muszę się martwić roletami. Otwierają się i zamykają wtedy, kiedy to zaplanuję”

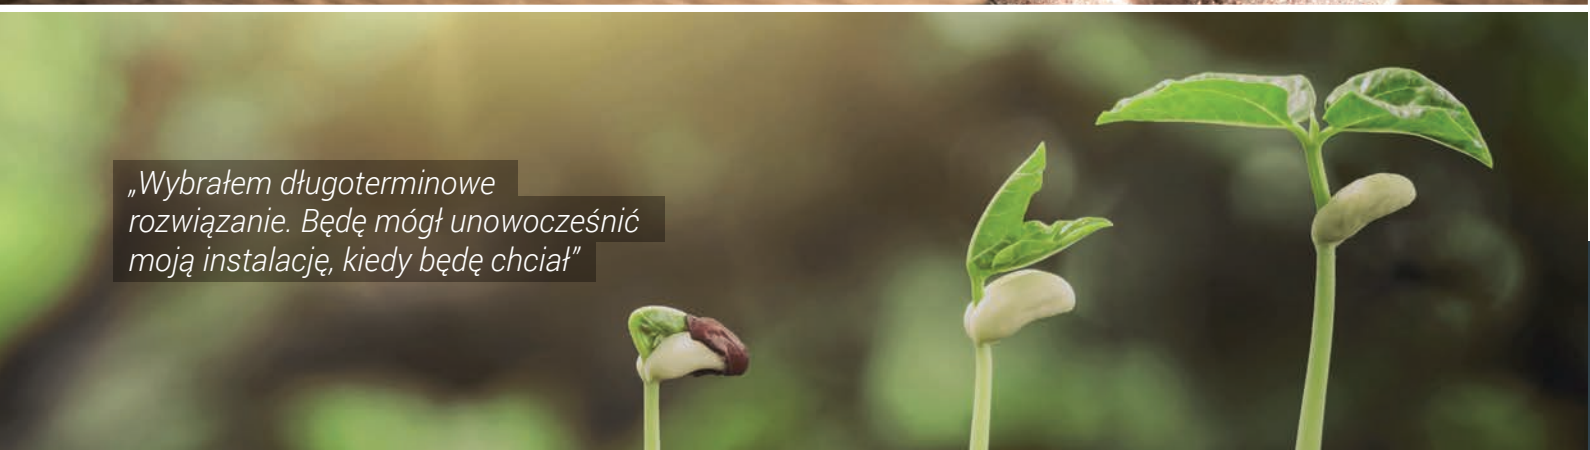

„Wybrałem długoterminowe rozwiązanie. Będę mógł unowocześnić moją instalację, kiedy będę chciał”

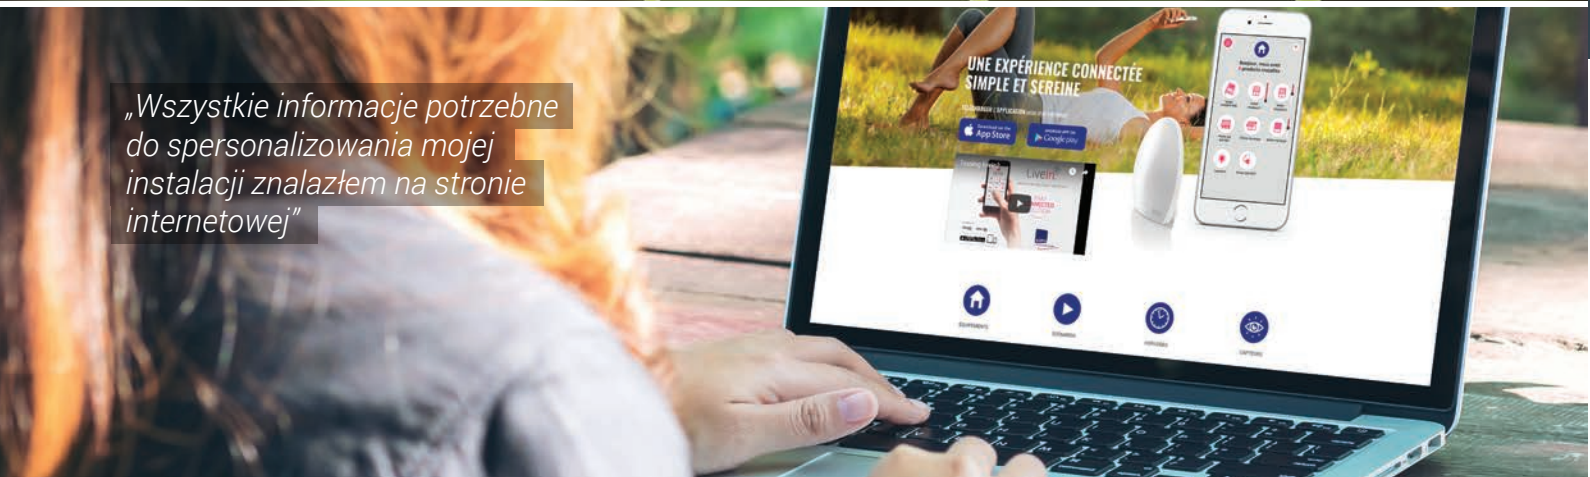

„Wszystkie informacje potrzebne do spersonalizowania mojej instalacji znalazłem na stronie internetowej”

Napędy



Z informacją zwrotną

T3.5 E BHz
Moment obrotowy/
prędkość
4/9 Nm - 16 obr./min.
13 Nm - 10 obr./min.

Opakowanie
1/ 10/
Nr ref. prosimy o kontakt

T5 E BHz
Moment obrotowy/
prędkość
8/10/15/20/25/35 Nm
- 17 obr./min.
50 Nm - 12 obr./min.

Opakowanie
1/ 10/ 100/
50/ zestaw adaptacyjny
Octa 60 Nr ref. prosimy o kontakt

T5 AUTOSHORT BHz
Moment obrotowy/
prędkość
6 Nm - 17 obr./min.

Opakowanie
1/ Nr ref. 2009224
10/ Nr ref. 2009223

Lokalne nadajniki *



1-kanalowy nadajnik ścienny BHz
do lokalnego sterowania napędem BHz.

Opakowanie
1/ Nr ref. 2009078
100/ Nr ref. 2009079



1-kanalowy nadajnik przenośny BHz
do lokalnego sterowania napędem BHz.

Opakowanie
1/ Nr ref. 2009072



5-kanalowy nadajnik przenośny BHz
do lokalnego sterowania napędem BHz do centralnego sterowania.

Opakowanie
1/ Nr ref. 2009202

* nadajniki bez informacji zwrotnej

LiveIn²

LiveIn2 box
Solution for centralised control of Hz/BHz equipment by smartphone or tablet (locally or remotely). LiveIn2 application for download (ios/Android) included.

Opakowanie
1/ Nr ref. 2009201



Z informacją zwrotną

Urządzenia dodatkowe LiveIn²



Nadajnik BHz scenariuszy LiveIn2
Przy użyciu tego punktu sterowania użytkownik może uruchamiać 2 scenariusze LiveIn2 uprzednio zdefiniowane w aplikacji.

Opakowanie
1/ Nr ref. 2009225



Zewnętrzny czujnik słoneczny BHz
używany do realizacji scenariuszy zdefiniowanych w aplikacji LiveIn2, stosownie do natężenia światła słonecznego na fasadzie budynku.

Opakowanie
1/ Nr ref. 2009338



Klucz WiFi do LiveIn2
(dla trybu instalatora) używany przy konfigurowaniu urządzeń w aplikacji LiveIn2 bez dostępu do sieci internetowej klienta.

Opakowanie
1/ Nr ref. 2009287



Szczegółowe informacje o produktach z kategorii BHz znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.simu.com



E-katalog



Instrukcje



Filmy



Rekomendacje



FAQ



www.simu.com



Committed to you