

SNÍMAČ INTENZITY SLUNEČNÍHO SVITU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ

LiveIn²

NOVINKA

simu-BHz[®]
technology



VĚTŠÍ TEPELNÝ KOMFORT PO CELÝ ROK... ÚSPORA ENERGIE.

V kombinaci s řešením ovládání LiveIn2 umožňuje snímač intenzity slunečního svitu BHz pro venkovní prostředí automatické řízení otevírání rolet v zimním období pro větší využití slunečního svitu a automatické zavírání rolet/žaluzií v letním období pro ochranu domu před horkem.

100% KOMPATIBILITA S BEZDRÁTOVÝM OVLÁDÁNÍM SIMU : pomocí zařízení LiveIn2 je možné řídit zařízení Hz i BHz

PRAKTICKÉ VLASTNOSTI: bezdrátový snímač napájený 2 bateriemi se instaluje na fasádu domu a měří intenzitu slunečního svitu od rozednění do soumraku. Pomocí aplikace LiveIn2 je možné kontrolovat úroveň nabití baterií.

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ PROGRAMOVÁNÍ: nejdříve se spojí snímač slunečního svitu s aplikací LiveIn2, poté se jednoduše nastaví podmínky pro otevírání a zavírání instalovaných zařízení.

FLEXIBILNÍ: tyto podmínky otevírání nebo zavírání je možné kdykoli deaktivovat v aplikaci LiveIn2.

Propojení s řešením ovládání

LiveIn²



Kompatibilní s bezdrátovými řadami SIMU:

simu-Hz[®]
technology

a

simu-BHz[®]
technology

simu
Committed to you

PRINCIPEM FUNGOVÁNÍ

Před upevněním snímače na fasádu domu nastavte následující předvolby:

PŘEDVOLBY



1- V aplikaci LiveIn2, v nabídce CONFIGURATION (konfigurace), přidejte zařízení BHZ „capteur“ (snímač). Pomocí aplikace spárujete snímač s tlačítkem PROG.



2- Poté v nabídce CAPTEURS (snímače), je intenzita světla (v luxech) uváděn podle dnů, měsíců nebo roků.



3- V nabídce IF-THEN (pokud platí X, potom) vytvořte podmínky otevírání a zavírání zvoleného vybavení podle definovaných prahových hodnot intenzity světla.

4- Příkazy se provádějí automaticky.

FUNGOVÁNÍ *


SNÍMAČ ODESÍLÁ V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH PRAHOVOU HODNOTU INTENZITY SVĚTLA V OKOLNÍM PROSTŘEDÍ DO JEDNOTKY LIVEIN2 (odchylka intenzity světla v luxech 10 %)



JEDNOTKA LIVEIN2 SPUSTÍ AUTOMATICKÝ SCÉNÁŘ, DOJDE-LI K PŘEKROČENÍ PRAHOVÉ HODNOTY.






ROLETY, ŽALUZIE NEBO SVĚTLA SE SPUSTÍ PODLE ZVOLENÝCH PODMÍNEK OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ.



* Činnost se přeruší při přerušení dodávky elektrického proudu na modemu připojeném k internetu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

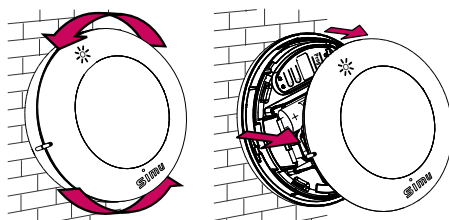

BATERIE LR6 / AA - 1,5 V
DOSAH SIGNÁLU 250 m ve volném prostoru
PROVOZNÍ TEPLOTA -20 °C až +55 °C
TŘÍDA KRYTÍ IP 34
ROZMĚRY Ø78 mm x 37 mm
MĚŘENÍ 50 lux až 100 klux
HMOTNOST 150 g
ÚHEL DETEKCE 120°
RÁDIOVÁ FREKVENCE 868–870 MHz
KOMPATIBILITA prostřednictvím připojeného řešení LiveIn2, kompatibilní motory a přijímače SIMU-Hz a a SIMU-BHz



KÓDY

NÁZEV	OZNAČENÍ
SNÍMAČ INTENZITY SLUNEČNÍHO SVITU BHZ PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ	2009338

2 baterie LR6, hmoždinky a šrouby pro upevnění součástí dodávky