

NADAJNIK SCENARIUSZY

LiveIn²

NOWOŚĆ

simu-BHZ[®]
technology



Do powiązania z rozwiązaniem sterującym

LiveIn²



Kompatybilny z zakresami radiowymi SIMU:

simu-Hz[®]
technology

simu-BHZ[®]
technology

ODTWARZAJ SVOJE ULUBIONE SCENARIUSZE Z NAŚCIENNEGO PUNKTU STEROWANIA

Nadajnik scenariuszy umożliwia odtworzenie dwóch scenariuszy utworzonych w aplikacji **LiveIn2**.

100-PROCENTOWA KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI RADIOWYMI SIMU: poprzez **LiveIn2**, może sterować zarówno urządzeniami Hz, jak i BHz.

ŁATWE PROGRAMOWANIE: używając aplikacji **LiveIn2**, przypisz każdemu przyciskowi nadajnika scenariusz, aby uruchamiać go bezpośrednio z nadajnika. W razie potrzeby wybór przypisanych scenariuszy można zmienić.

PRAKTYCZNOŚĆ: Może zostać umieszczony w dowolnym miejscu, na przykład przy wejściu do domu w celu uruchamiania scenariusza «zamknij wszystko»/«otwórz wszystko». Ten punkt sterowania będzie nadal działał z centralą **LiveIn2**, nawet jeśli nastąpi awaria Internetu.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO WŁASNYCH POTRZEB: kolekcja ramek ze stylowymi kolorami i dekoracjami, które umożliwiają dopasowanie nadajnika do potrzeb i nadanie mu niepowtarzalnego charakteru.

ZASADA DZIAŁANIA

Przed montażem nadajnika na ścianie należy dokonać następujących ustawień:

USTAWIENIA WSTĘPNE



1- W aplikacji LiveIn2, w menu KONFIGURACJA, Dodaj urządzenie, Gama BHz „Nadajnik zdalnego sterowania”. Aplikacja poprowadzi Cię przez proces parowania nadajnika z jego przyciskiem PROG.




2- Następnie skonfiguruj dla każdego przycisku preferowany scenariusz.

3- Nadajnik scenariuszy jest gotowy do działania.

DZIAŁANIE *

Z NADAJNIKA SCENARIUSZY URUCHOM ZDEFINIOWANY SCENARIUSZ.


Ten jest przekazywany do centrali LiveIn2.

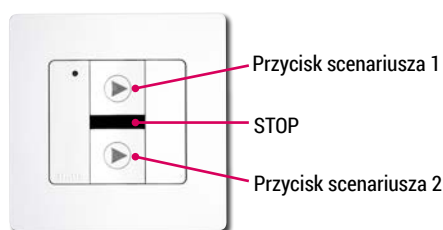

CENTRAŁKA LIVEIN2 PRZESYŁA POLECENIA SCENARIUSZA DO ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ



ROLETY, MARKIZY LUB OŚWIETLÉNIE SĄ WYZWALANE ZGODNIE Z WYBRANYM SCENARIUSZEM



* Działa nawet w przypadku awarii sieci na routerze internetowym.

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE Bateria 3 V CR2430

ZASIĘG RADIOWY 150m w terenie otwartym
i 15m przez dwie ściany żelbetonowe

WYMIARY 80 x 80 x 10 mm

TEMPERATURA DZIAŁANIA 0°C / +60°C

CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA 868–870 MHz

STOPIEŃ OCHRONY IP30

KLASA PRODUKTU III


KOMPATYBILNOŚĆ poprzez zdalne sterowanie LiveIn2
kompatybilny z napędami i odbiornikami
SIMU-Hz oraz SIMU-BHz



NUMERY REFERENCYJNE

NAZWA	NR REFERENCYJNY
NADAJNIK BHz SCENARIUSZY LIVEIN2	2009225

Dostarczany z baterią
(zestaw nie zawiera wkretów)

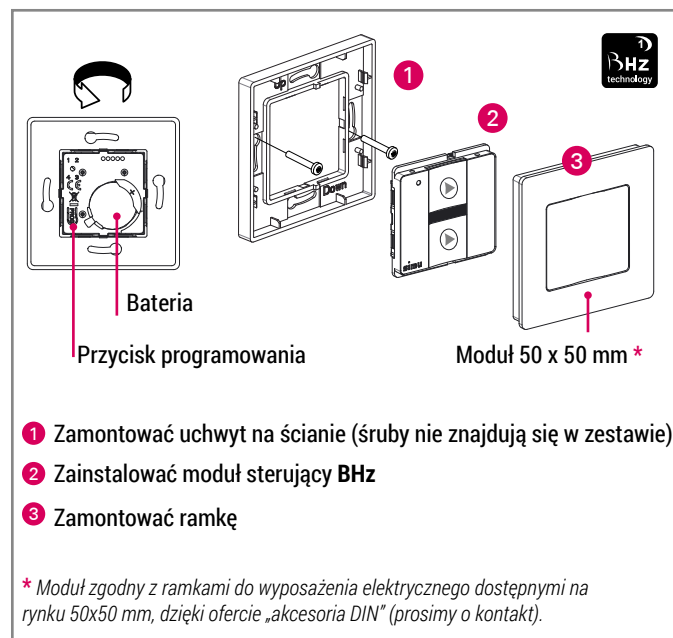

- 1 Zamontować uchwyt na ścianie (śruby nie znajdują się w zestawie)
- 2 Zainstalować moduł sterujący BHz
- 3 Zamontować ramkę

* Moduł zgodny z ramkami do wyposażenia elektrycznego dostępnymi na rynku 50x50 mm, dzięki ofercie „akcesoria DIN” (prosimy o kontakt).

KOLEKCJA RAMEK KOLOROWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH DOSTOSOWANIE WYGLĄDU NADAJNIKA

Ramki są pakowane pojedynczo.

	Antracyt	Szarobrązowy	Czerwień malinowa	Błękit mineralny	Aluminium szczotkowane	Drewno zebra	Kwiat lilii	Zebra	Chrom antracytowy
Ramki do nadajników naściennych	9019766	9019767	9019768	9019769	9019770	9019771	9019772	9019773	9019774
Ramki do nadajników przenośnych	9019775	9019776	9019777	9019778	9019779	9019780	9019781	9019782	9019783