



# LiveIn<sup>2</sup>

## NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

 ČESKY

SIMU  
CONNECTED  
SOLUTION



LiveIn2, to je to nejjednodušší dálkové ovládání, které budete mít vždy na dosah ruky!

**At' jste doma nebo vzdáleni, aplikace LiveIn2 vám umožňuje ovládat vaše zařízení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu a individuálně upravit vaši instalaci podle vašich potřeb.**



# SIMU vás provází instalací a použitím LiveIn2.



Tento dokument slouží jako úplný návod k instalaci a použití řešení LiveIn2.



Nabídka je **interaktivní** -  
Pro přímý přístup můžete kliknout na každou kapitolu



Dokument doplňují **oznámení** v kapitolách



Výstrahy a upozornění, která je třeba mít na paměti v zájmu správného provozu vaší instalace



Tipy a vysvětlivky k instalaci a používání



Informace týkající se vašeho řešení LiveIn2

# SIMU vás provází instalací a použitím LiveIn2.

1 příslušná internetová stránka


[www.livein.simu.com](http://www.livein.simu.com)

Všechny informace dostupné on-line k objevení řešení

Video tutoriály, které vás povedou krok za krokem



**Tutoriály pro uživatele:**

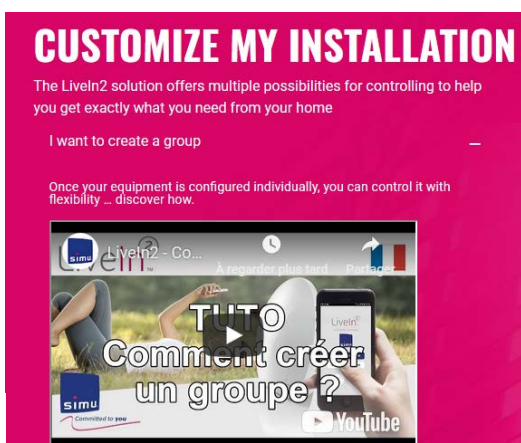

**CUSTOMIZE MY INSTALLATION**

The LiveIn2 solution offers multiple possibilities for controlling to help you get exactly what you need from your home

I want to create a group

Once your equipment is configured individually, you can control it with flexibility ... discover how.


**TUTO**  
Comment créer un groupe ?

YouTube

Installers



**Tutoriály pro instalátory:**

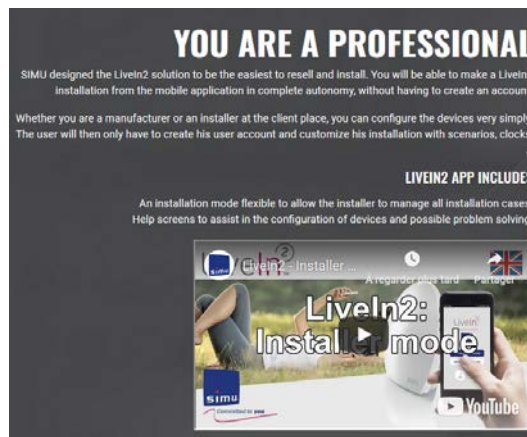

**YOU ARE A PROFESSIONAL**

SIMU designed the LiveIn2 solution to be the easiest to resell and install. You will be able to make a LiveIn2 installation from the mobile application in complete autonomy, without having to create an account.

Whether you are a manufacturer or an installer at the client place, you can configure the devices very simply. The user will then only have to create his user account and customize his installation with scenarios, clocks.

**LIVEIN2 APP INCLUDES**

An installation mode flexible to allow the installer to manage all installation cases. Help screens to assist in the configuration of devices and possible problem solving.

**LiveIn2: Installer mode**

YouTube



Testujte aplikaci s naším ukázkovým režimem k dispozici na úvodní stránce aplikace

## NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

## OBSAH

LiveIn<sup>2</sup>®

1. Informace a bezpečnost
2. Popis zařízení LiveIn2
3. Instalace: zapnutí
  1. Profesionál: konfigurace instalace
  2. Uživatel: aktivace služby
4. Použití a individuální úpravy
5. Aktualizace instalace
6. Pomocník při řešení problémů
7. Technické údaje
  1. Box LiveIn2
  2. Služba LiveIn2

## 1. Informace a bezpečnost

- 1) Všeobecné montážní podmínky
- 2) Bezpečnostní pokyny
- 3) Specifické bezpečnostní pokyny
- 4) Oblast použití
- 5) Recyklace



# 1. Informace a bezpečnost

## 1) Všeobecné montážní podmínky

Před montáží a před použitím boxu SIMU si pozorně prostudujte tuto bezpečnostní příručku. Uživatel boxu SIMU je povinen si tuto příručku uschovat.

Kromě dodržování pokynů uvedených v této příručce musíte dodržovat pokyny uvedené v prodejních podmínkách LiveIn2, které jsou k dispozici na [www.livein.simu.com](http://www.livein.simu.com) vaší uživatelské země, a bezpečnostní opatření uživatelů, která jsou k dispozici v aplikaci LiveIn2.

Nedodržení těchto instrukcí nebo používání boxu SIMU jinak, než je popsáno v těchto instrukcích, je zakázáno a společnost SIMU v tomto případě nenesе žádnou odpovědnost. Záruka SIMU pak rovněž ztrácí platnost. Před instalací vždy nejdříve ověřte kompatibilitu boxu SIMU s konkrétním zařízením a příslušenstvím. Pokud během montáže boxu SIMU narazíte na nejasnosti a/nebo budete potřebovat dodatečné informace, kontaktujte příslušného pracovníka společnosti SIMU nebo navštivte internetovou stránku [www.simu.com](http://www.simu.com).

## 2) Bezpečnostní pokyny

### VŠEOBECNÉ POKYNY

Aby nedošlo k poškození produktu, nevystavujte jej nárazům ani pádům, vlivu hořlavých materiálů nebo zdroji vysoké teploty, vlhkosti, ostřikům kapaliny a ani jej neponořujte do kapaliny. Na přístroj neumisťujte předměty obsahující kapalinu. Přístroj neotevírejte. Neprovrtávejte jej. Nepokoušejte se jej opravit. Nemontujte ani nepoužívejte jej venku, ethernetový kabel nesmí být veden mimo interiér budov.

### ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Pro zapojení do sítě používejte výhradně adaptér pro zapojení do elektrické sítě dodaný společně s boxem SIMU.

Elektrický adaptér musí být zapojený do elektrické sítě v dobrém provozním stavu a musí odpovídat platným normám. Dohlédněte na to, aby frekvence a elektrické napájení uvedené na typovém štítku odpovídaly údajům vaší elektrické sítě. Před zapojením do zásuvky elektrický kabel zcela odviňte, čímž zamezíte veškerému riziku přehřátí. Blok adaptéru pro připojení nebo odpojení elektrického adaptéru vždy uchopte rukama. Nikdy netahejte za kabely.

Nikdy se nedotýkejte elektrického adaptéru vlhkýma nebo mokřýma rukama, jinak hrozí riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem. Elektrický adaptér a jeho kabel musí být umístěny mimo dosah dětí a domácích zvířat. Současně však musí být přístupné, aby je bylo možné v případě nouze rychle odpojit.

# 1. Informace a bezpečnost

## ÚDRŽBA

- Pro čištění nepoužívejte abraziva ani rozpouštědla.
- Pro čištění povrchu používejte jemný a suchý hadřík.

### 3) Specifické bezpečnostní pokyny

V souladu s normou ČSN EN 12453 Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat, použití LiveIn2 pro ovládání automatizovaných garážových vrat nebo vjezdových bran, které nejsou v přímé viditelnosti uživatele, vyžaduje u těchto automatizovaných systémů povinnou instalaci bezpečnostních prvků, jako jsou fotobuňky. Nedodržení těchto pokynů zbavuje SIMU jakékoliv odpovědnosti vyplývající ze škod, které by tím mohly vzniknout.

### 4) Oblast použití

Cílem této aplikace je umožnit uživatelům kontrolovat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu jejich rádiová zařízení SIMU, ať doma nebo na dálku.

Řada zařízení obsahuje:

- zařízení kompatibilní s vybavením budovy: rolety, žaluzie, clony, garážová vrata, osvětlení,...
- rádiová zařízení Simu-Hz a Simu-BHz

Aby aplikace LiveIn2 mohla fungovat, vyžaduje instalaci boxu LiveIn2.



# 1. Informace a bezpečnost

## POKYN K UVEDENÍ DO PROVOZU A K POUŽITÍ SPRÁVCEM/ UŽIVATELEM

**Je povinností správce zkontrolovat nebo nechat zkontrolovat soulad jeho instalace a jeho používání zařízení a služeb s platnými normami a předpisy.**

Služba LiveIn2 automatizace domácích zařízení, zejména při používání se zařízeními Simu-Hz bez zpětného hlášení pro uživatele, vyžaduje doplňující pokyny správce, uživatele a obyvatele, aby se předešlo jakýmkoli materiálním, hmotným či nehmotným důsledkům (např. vloupání, požáru, záplavě v bytě). Proto společnost Simu doporučuje, aby:

Nastavení scénářů tak, aby nepředstavovaly nebezpečí pro obyvatele obydli s ohledem na okolí obydli a konkrétní situaci každého obyvatele (např. osoby se sníženou pohyblivostí, malé děti, domácí zvířata),

Pravidelné přezkoušení (nejméně jednou měsíčně) řádného fungování Zařízení připojeného ke Službám Uživatelem,

Pravidelná údržba a prověřování Zařízení v souladu s pokyny uvedenými v příslušné uživatelské příručce.

Je povinností správce osobně dbát na dodržování předpisů, pokud zařízení používá nezletilý, jiný člen domácnosti nebo jiné pověřené třetí strany.

## **5) Recyklace**

Nevyhazujte výrobek spolu s domácím odpadem. Odevzdejte jej na sběrném místě nebo v autorizovaném středisku, kde zajistí jeho řádnou recyklaci.



## 2. Popis zařízení LiveIn2

- 1) Obsah balení
- 2) Popis řešení
  - Celkový popis
  - Aplikace LiveIn2
  - Box LiveIn2
- 3) Princip fungování v síťovém režimu – uživatelský režim
- 4) Princip fungování v místním režimu – režim instalátora
- 5) Uživatelské funkce
- 6) předběžné požadavky k instalaci



# 2. Popis zařízení LiveIn2

## 1) Obsah balení



Box LiveIn 2




Kabel Ethernetu



Napájecí kabel



Návod Rychlé uvedení do provozu



Bezpečnostní pokyny

## 2. Popis zařízení LiveIn2

### 2) Popis řešení

#### ➤ Celkový popis

Řešení LiveIn2 se skládá z krabice a specializované mobilní aplikace.

#### Pro vás uživatele:

**At' jste doma nebo vzdáleni**, aplikace LiveIn2 vám umožňuje ovládat svá zařízení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu: roletu, žaluzii, garážová vrata nebo osvětlení...

Podle potřeby můžete **svou instalaci individuálně upravit**.

Kromě přímého ovládání zařízení budete moci tvořit scénáře, které umožní přehrát jediným kliknutím sekvenci pokynů na více zařízeních, nebo **automatické příkazy** podle časů či zvolených podmínek.

Už si tedy nemusíte dělat starosti s roletami, otevřou se i zavřou samy v zájmu většího pohodlí, bezpečnosti či úspor energie.

Díky **kompatibilitě s novou řadou BHz** budete moci využít klidu **zpětného hlášení o stavu vašich zařízení**.

#### Pro vás instalátory:

Aplikace LiveIn2 nabízí **režim instalátora** bez účtu, pružný a intuitivní, abyste mohli spravovat veškeré případy instalace.

Box LiveIn2 zahrnuje **dvojitou technologii**, rádiovou Hz a novou rádiovou BHz. Vaše stávající Hz instalace lze rozšířit o nová BHz zařízení.



Kompatibilní s

simu-BHz<sup>®</sup>  
technology

simu-Hz<sup>®</sup>  
technology



# 2. Popis zařízení LiveIn2

## 2) Popis řešení

### ➤ Aplikace LiveIn2


#### Obecný úvod



Odkaz na webové stránky  
livein.simu.com

Odkaz na ukázkový režim

#### Hlavní nabídka

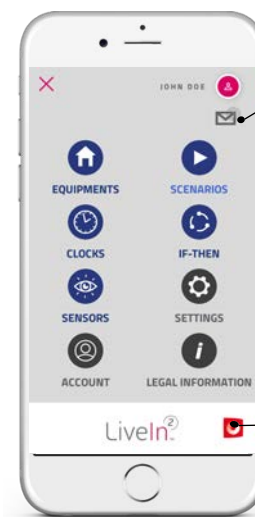

Schránka se SIMU  
Např. Info o novinkách,...

Uživatelské funkce

Funkce nastavení instalace

Stav statut aplikace	Stav výrobku
@	Připojeno (funkční)
!	Odpojeno (nefunkční)
📺	Box neaktualizován
🏠	Režim instalátora (konkrétní funkce)

## 2. Popis zařízení LiveIn2

### 2) Popis řešení

#### ➤ Box LiveIn2



Kontrolky informují o provozním stavu výrobku:

#### **Při spouštění**

- **Oranžová svítí:** Box LiveIn2 se spouští
- **Červená bliká:** probíhá aktualizace
- **Oranžová bliká :** výrobek se inicializuje, aby přešel do běžného provozu

#### **V síťovém režimu uživatele**

- **Zelená svítí:** Box LiveIn2 je připojen - funkční
- **Červená:** Box LiveIn2 není připojen - nefunkční

#### **V místním režimu uživatele**

- **Bílá bliká:** Box LiveIn2 je připraven na připojení v režimu instalátora: režimu „spárování“

Tlačítka na boxu umožňují:

**RST:** nepoužívat - zvláštní případy údržby.

**CFG:** pro přípravu boxu na spárování v režimu instalátora



Používejte pouze kabely dodané k boxu LiveIn2  
(Napájecí síťový kabel a kabel Ethernetu RJ45)

## 2. Popis zařízení LiveIn2


### 3) Princip fungování v síťovém režimu – uživatelský režim



V případě výpadku Internetu bude služba LiveIn2 nedostupná pro ovládání nebo úpravu nastavení z aplikace. Pouze hodiny a vysílače scénářů (satelit LiveIn2) budou fungovat stále

## 2. Popis zařízení LiveIn2

### 4) Princip fungování v místním režimu – režim instalátora

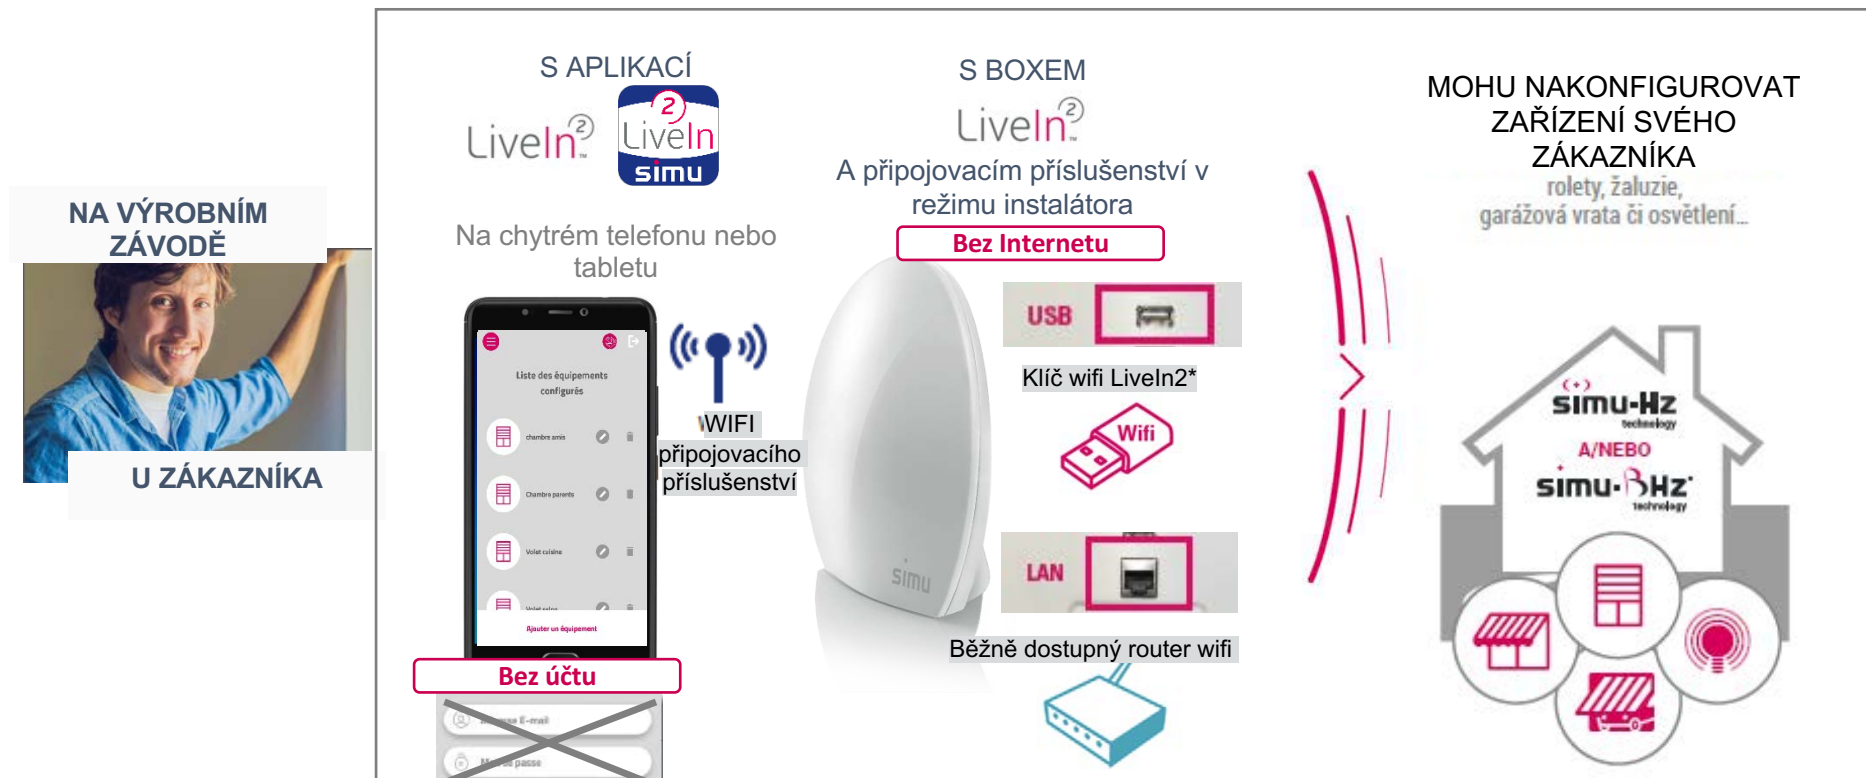

Funkce v režimu instalátora jsou omezeny na pouhou konfiguraci zařízení a na funkční zkoušku před předáním koncovému zákazníkovi

\* Příslušenství SIMU kód 2009287



## 2. Popis zařízení LiveIn2

### 5) Uživatelské funkce



#### ZAŘÍZENÍ

Ovládejte svá zařízení z domova nebo z dálky, přímo nebo zvolené skupiny!  
*Např.: „Vytvořil jsem skupinu určenou pro centralizaci ovládání rolet v mých pokojích“*



#### SCÉNÁŘE

Tvořte scénáře, abyste mohli přehrát sekvenci pokynů na více zařízeních z aplikace nebo z vysílače scénářů LiveIn2.  
*Např.: „Jedním kliknutím při odjezdu zavřu rolety a zhasnu světla“*




#### SPÍNACÍ HODINY

Automatizujte svá zařízení a scénáře podle zvoleného času.  
*Např.: „O rolety se již nestarám; otvírají se i zavírají ve stanovenou hodinu v týdnu i o víkend“*



#### SNÍMAČE a IF-THEN\*

Díky přidání venkovního senzoru slunečního svitu BHZ tvořte podmínky k automatizaci vašich rolet podle hodnoty intenzity slunečního svitu  
*Např.: „V létě je to praktické, rolety se zavírají automaticky, jakmile slunce praží na fasádu; v zimě je naopak otvírám, abych využil slunečního tepla“*

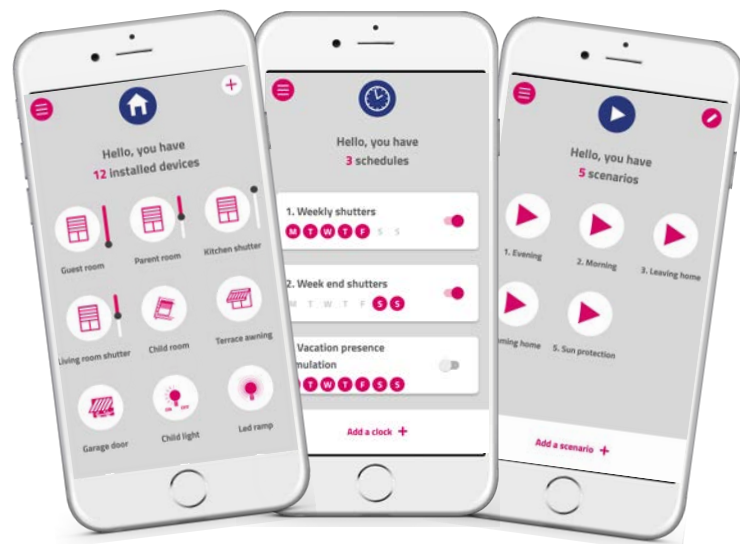

\* Funkce podmínky if-then závisí na přidání snímače k instalaci

## 2. Popis zařízení LiveIn2

### 6) Předběžné požadavky k instalaci

Abyste mohli využívat služby LiveIn2, musíte :



MÍT KOMPATIBILNÍ  
PŘENOSNÉ ZAŘÍZENÍ



ANDROID (MINIMÁLNĚ ANDROID 5.0)



IOS (MINIMÁLNĚ IOS 9)

S PŘÍSTUPEM K INTERNETU WIFI NEBO  
3G/4G



MÍT DOMA INTERNETOVÝ  
MODEM

S ETHERNETOVÝM PORTEM RJ45



MÍT KOMPATIBILNÍ  
ZAŘÍZENÍ

**simu-3Hz**  
technology

**simu-Hz**  
technology



Přejděte na naši stránku podpory [livein.simu.com](http://livein.simu.com) pro stažení  
aktualizovaného seznamu kompatibilních zařízení



## 3. Instalace: uvedení do provozu

Installers



### **Profesionál** **Konfigurovat instalaci**

- 1) Popis režimu instalátora
- 2) Příprava vašich prací
- 3) Uvedení instalace do provozu
  - Připojit se k boxu LiveIn2
  - Konfigurovat zařízení
  - Otestovat správný provoz
  - Dokončit instalaci



### **Uživatel** **Aktivovat službu LiveIn2**

- 1) Aktivovat službu LiveIn2



Pokud se v této fázi vyskytnou problémy, viz určenou stránku „Pomocník při řešení problémů“

## 3. Instalace: zapnutí

### 1) Popis režimu instalátora

Aplikace LiveIn2 nabízí **režim instalátora, bez účtu a Internetu**, abyste mohli spravovat veškeré případy instalace, a to zcela samostatně.

Režim instalátora je omezený režim, který umožňuje **dodat zákazníkovi instalaci připravenou k použití se:**

- spárováním zařízení
- přejmenováním zařízení
- provozní zkouškou zařízení.

Přístup instalátora k instalaci je dočasný a omezený na dobu zásahu na pracovišti



Režim instalátora umožňuje konfiguraci zařízení simu-Hz a simu-BHz.  
Pouze vysílač scénářů LiveIn2 (zařízení BHz) nebude možno nakonfigurovat pomocí LiveIn2 z režimu instalátora. Ten bude muset přidat uživatel ze své aplikace.



## 3. Instalace: zapnutí

### 2) Příprava vašich prací

Jedná se o to, abyste byl vy jako profesionál připraven k provedení instalací.

K tomu jsou nezbytné tyto 3 následující přípravné kroky:

**1** Stáhnout si bezplatnou aplikaci „Simu LiveIn2“ na kompatibilní chytrý telefon nebo tablet (Aplikace k dispozici v Apple Store nebo Google Play).



**2** Připravit si způsob připojení, který použijete, abyste se připojili k boxu LiveIn2 vašeho zákazníka

**Pomocí klíče wifi**  
Instalační příslušenství SIMU  
(nezahrnuto v boxu LiveIn2 – ref 2009287)



**Pomocí LAN**  
Můžete si zvolit použití běžně dostupného routeru wifi nebo použít internetovou síť zákazníka, pokud znáe heslo k jeho wifi.



**!** Mít sponku k aktivaci tlačítka CFG nacházejícího se na boxu a umožňujícího vstup do režimu instalátora

**3** Konečně, předem si ověřit kompatibilitu zařízení s řešením LiveIn2

## 3. Instalace: zapnutí


### 3) Uvedení instalace do provozu

#### ➤ Připojení k boxu LiveIn2

První krok spočívá v připojení vašeho přenosného zařízení k boxu LiveIn2 vašeho zákazníka.

**1**


Připojte box LiveIn2 k napájení pomocí dodaného kabelu

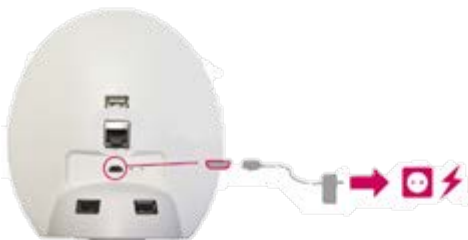

Kontrolka svítí nepřerušovaně.  
Box LiveIn2 je připraven.


**2**

Otevřete aplikaci LiveIn2 „nová instalace“

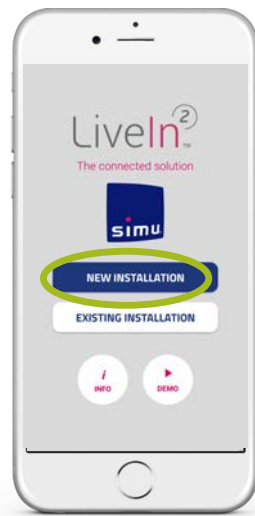
**3**

„pokračovat bez účtu“


**4**

Zvolte typ připojení a nechte se vést aplikací



**NEZAPOMEŇTE odpojit veškeré připojení k Internetové síti.**  
V případě použití internetového modemu vám stačí odpojit telefonní zásuvku.



**DŮLEŽITÉ** nezapomeňte odpojit veškeré připojení k Internetové síti, než se připojíte do režimu instalátora a než provedete konfiguraci zařízení



## 3. Instalace: zapnutí

### 3) Uvedení instalace do provozu

#### ➤ Konfigurace zařízení

Nyní konfigurujeme zařízení vašeho zákazníka na box LiveIn2.

1

Na obrazovce seznam nakonfigurovaných zařízení klikněte na „přidat zařízení“



2


Zvolte technologii výrobku




3

Zvolte typ výrobku

**HZ**  
technology

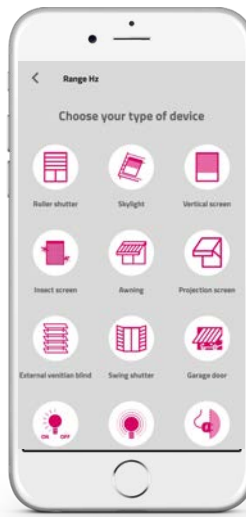

**BHZ**  
technology

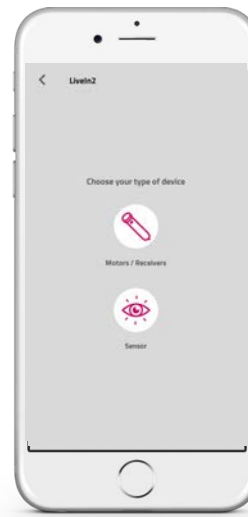


4

Při spárování a testování zařízení se nechte vést aplikací.



5

Pokud to nebylo provedeno, přejmenujte zařízení a opakujte předchozí kroky u každého zařízení, které chcete přidat

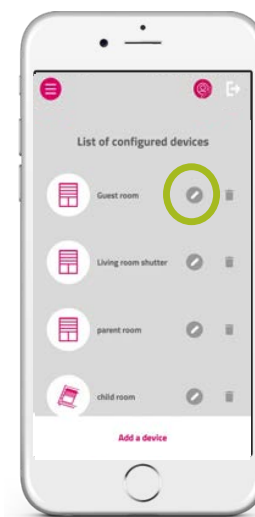

Více informací o přidání zařízení do instalace viz část aktualizace instalace

5. Aktualizace instalace



## 3. Instalace: zapnutí


### 3) Uvedení instalace do provozu

#### ➤ Otestování instalace

Před dokončením instalace a jejím předáním zákazníkovi vám doporučujeme otestovat správný provoz všech zařízení v instalaci z jednotlivých obrazovek ovládání.


1

Klikněte na ikonu „hlavní nabídka“

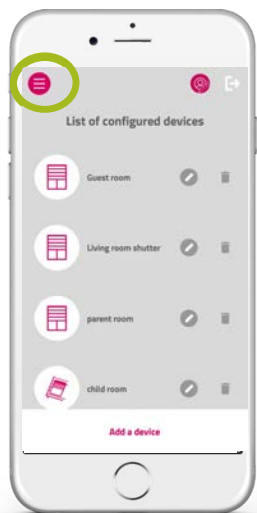


2

Zvolte „nabídka zařízení“

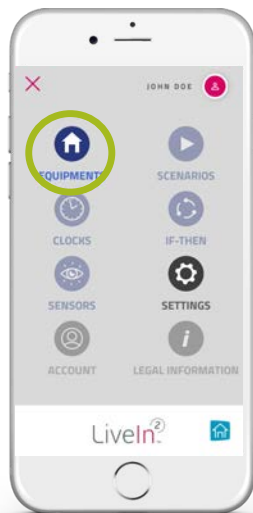


3

Vyberte zařízení k otestování

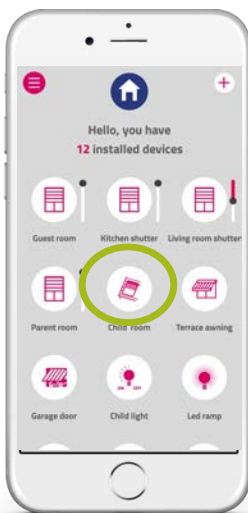

4

Otestujte jeho provoz pomocí ovládací klávesy, pak opusťte obrazovky pomocí šipky zpět

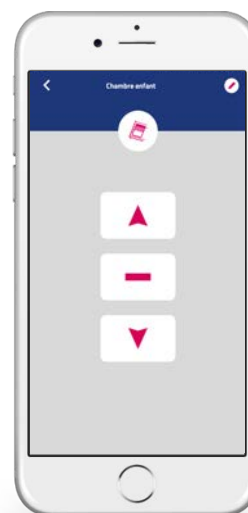

5

Tyto testy proveďte pokud možno u všech zařízení přidaných do instalace





## 3. Instalace: zapnutí


### 3) Uvedení instalace do provozu

#### ➤ Dokončení instalace

Nyní můžete dokončit instalaci a předat předem nakonfigurovaný box zákazníkovi.


1

Vraťte se do hlavní nabídky „konfigurace“  
Klikněte na ikonku „dveří vpravo nahoře.“

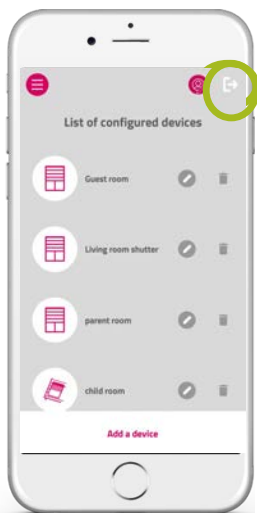

2

Nyní můžete odeslat zákazníkovi uživateli e-mail s uvedením kroků, podle nichž má postupovat pro přístup ke službě LiveIn2

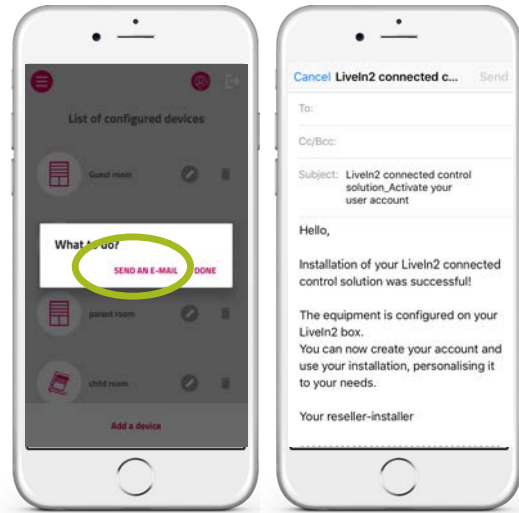


3

Nezapomeňte vyplnit návod rychlé uvedení do provozu a uvést nakonfigurovaná zařízení. K tomu je k dispozici vyhrazený prostor



4

Nyní můžete provést konečné připojení, t.zn. Připojit box LiveIn2 k modemu internetu zákazníka, aby si zákazník mohl už jen stáhnout aplikaci LiveIn2 a vytvořit si účet

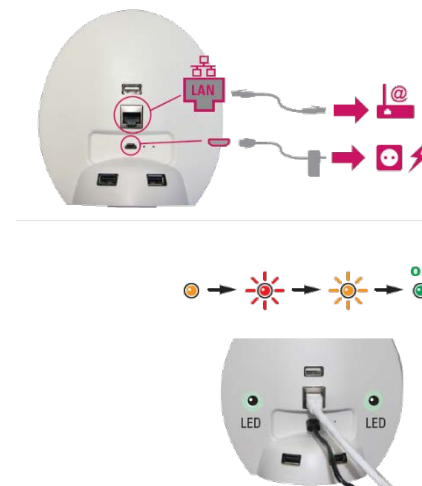

Kontrolka zelená svítí nepřerušovaně.  
Box LiveIn2 je připraven




## 3. Instalace: zapnutí

### 1) Aktivovat službu LiveIn2

Abyste mohli využívat služby LiveIn2, musíte provést následující kroky:

1

Připojte box LiveIn2 k napájení a k modemu Internetu/modemu ADSL pomocí dodaného napájecího kabelu a kabelu Ethernetu.

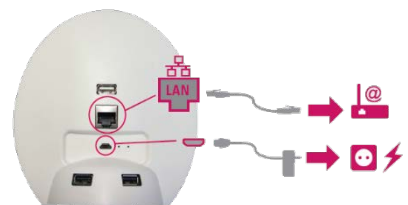

Kontrolka zelená svítí nepřerušovaně.  
Box LiveIn2 je připraven




2

Stáhněte si bezplatnou aplikaci „Simu LiveIn2“ na váš chytrý telefon nebo tablet k dispozici v Playstore a App store



3

Na úvodní stránce vaší aplikace klikněte na „Nová instalace“, „vytvořit účet“ a pak vyplňte různá požadovaná pole

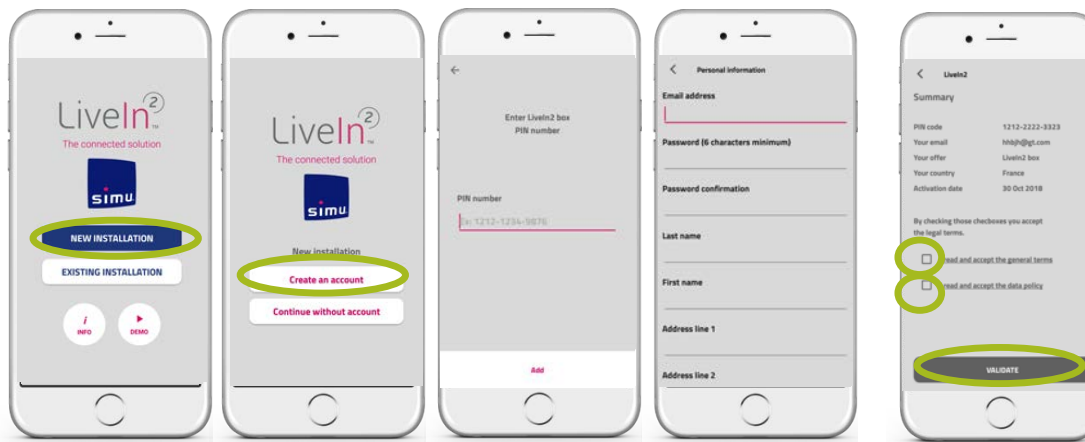

kód PIN  
Který najdete  
na boxu LiveIn2

vaše údaje k  
účtu

4

Nakonec přijměte všeobecné obchodní podmínky týkající se používání řešení LiveIn2 ve vaší zemi, pak „potvrďte“



Máte přístup  
k hlavní  
nabídce vaší  
instalace



Celková aktualizace boxu může zabrat několik minut v závislosti na rychlosti vašeho připojení k Internetu (Kontrolka zelená svítí stále nepřerušovaně)

## 4. Použití a individuální úpravy



### 1) Vybavení

- Úvod
- Kompatibilita
- Manuálně ovládat zařízení
- Vytvářet a spravovat skupiny



### 2) Scénáře

- Úvod
- Vytvářet a spravovat
- Upravovat a odstraňovat
- Přidat vysílač scénáře



### 3) Spínací hodiny

- Úvod
- Vytvářet a spravovat
- Upravovat a odstraňovat



### 4) Sensory & If-Then podmínky\*



- Úvod
- Přidání slunečního sensoru
- Konfigurace if-then podmínek

## 4. Používat a individuálně upravit



### 1) Vybavení

➤ Úvod

**Díky nabídce Zařízení ovládáte přímo nebo zvolené skupiny**

„Vytvořil jsem skupinu určenou pro centralizaci ovládání rolet v mých pokojích“

**U výrobků vybavených technologií se zpětným hlášením BHz stále znáte jejich stav.**

„V kteroukoli chvíli vím, zda je roleta otevřená či zavřená“


## 4. Používat a individuálně upravit




### 1) Vybavení

➤ Kompatibilita

**Hz**  
technology

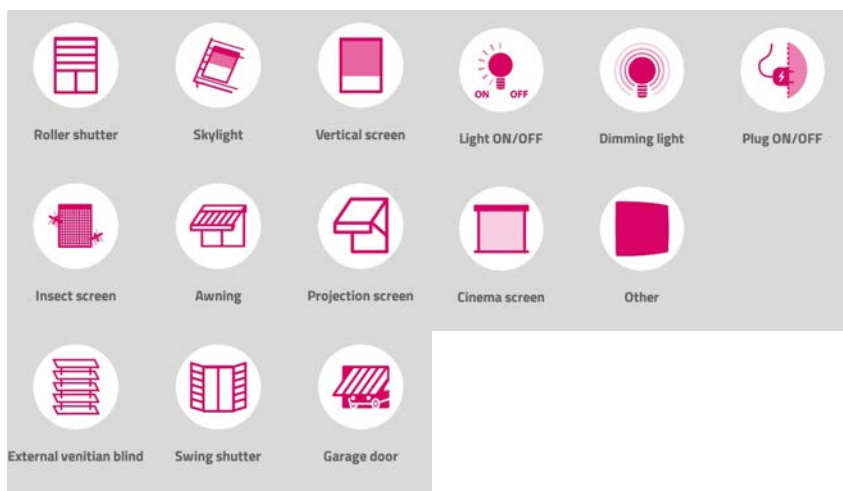

**BHz**  
technology

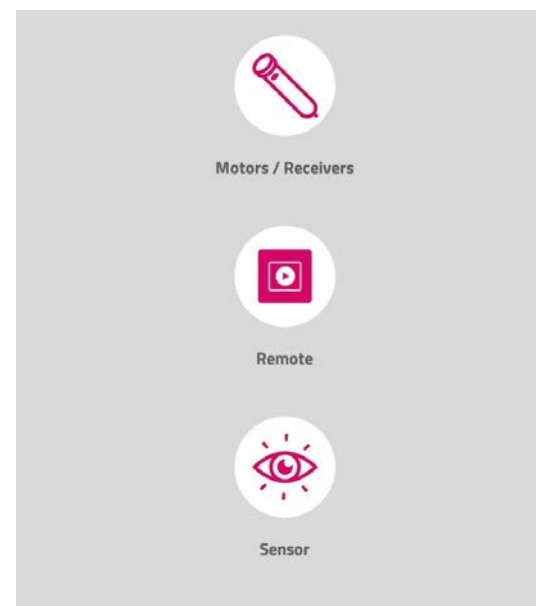

V technologii Simu-Hz budete nuceni zvolit během konfigurace druh zařízení a jeho ikonu, zatímco u technologie BHz bude ikona zařízení nabídnuta automaticky. V obou 2 případech nebude možno ikonu změnit po provedení úvodního nastavení.



Přejděte na naši stránku podpory [livein.simu.com](https://livein.simu.com) pro stažení aktualizovaného seznamu dostupných kompatibilních zařízení

# 4. Používat a individuálně upravit



## 1) Vybavení

➤ Manuálně ovládat zařízení

### Nabídka zařízení

Vidíte veškerá zařízení dostupná ve vaší instalaci

Nabídka zařízení



Klepnutím na ikonu zařízení získáte přístup nabídky ovládání



U zařízení BHz máte jejich polohu stále



### Nabídka ovládání

Ovládáte svá zařízení ručně

Zvolte příkaz ovládání, který si přejete odeslat, kliknutím sem



U zařízení BHz s pravitkem můžete nastavit polohu otvírání rolety na požadovanou polohu.

Po odeslání příkazu opustíte automaticky obrazovku ovládání – tlačítko stop provoz je k dispozici v případě potřeby zastavení

## 4. Používat a individuálně upravit



### 1) Vybavení


➤ Vytvářet a spravovat skupiny

Můžete se vytvořit skupiny zařízení z vašich jednotlivých zařízení.




1

Klikněte na tlačítko +

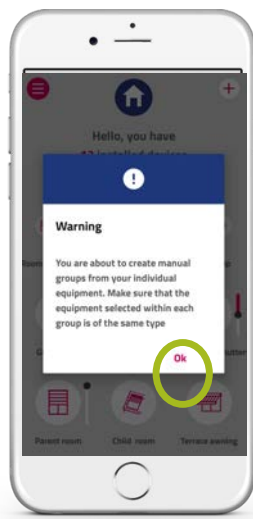

2

Objeví se zpráva, která vás upozorní, že funkce skupiny vám umožňuje seskupit zařízení téhož druhu.

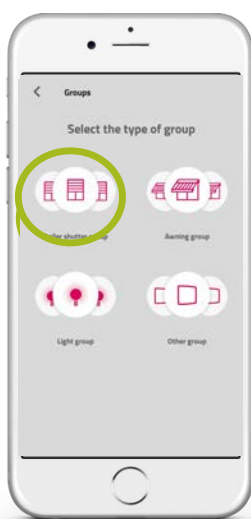


3

Zvolit druh skupiny




4

A- Zvolte zařízení skupiny  
B- pak klikněte na „testovat a přejmenovat“

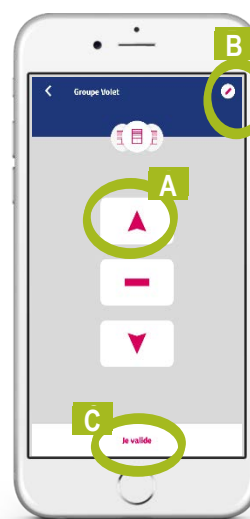

5

A- Otestujte správný provoz  
B- Přejmenujte skupinu  
C- pak klikněte na „Potvrzují“

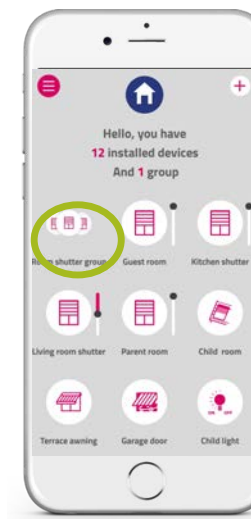

6

Vaše skupina roleta je nakonfigurována a připravena k provozu!



Zařízení ze skupiny můžete kdykoli znovu nakonfigurovat (přidání/odstranění) tak, že přejdete do nabídky ovládání/ tlačítko „konfigurovat“ dole na obrazovce

Configure

## 4. Používat a individuálně upravit



### 2) Scénáře

➤ Úvod

**Pomocí Scénářů tvoříte sekvence příkazů, které můžete přehrát jediným kliknutím z vaší aplikace nebo také z určeného centrálního ovladače**

„Jediným kliknutím při odjezdu zavřu rolety a zhasnu světla“




# 4. Používat a individuálně upravit

## 2) Scénáře

➤ Vytvoření a správa scénáře

Nabídka scénář

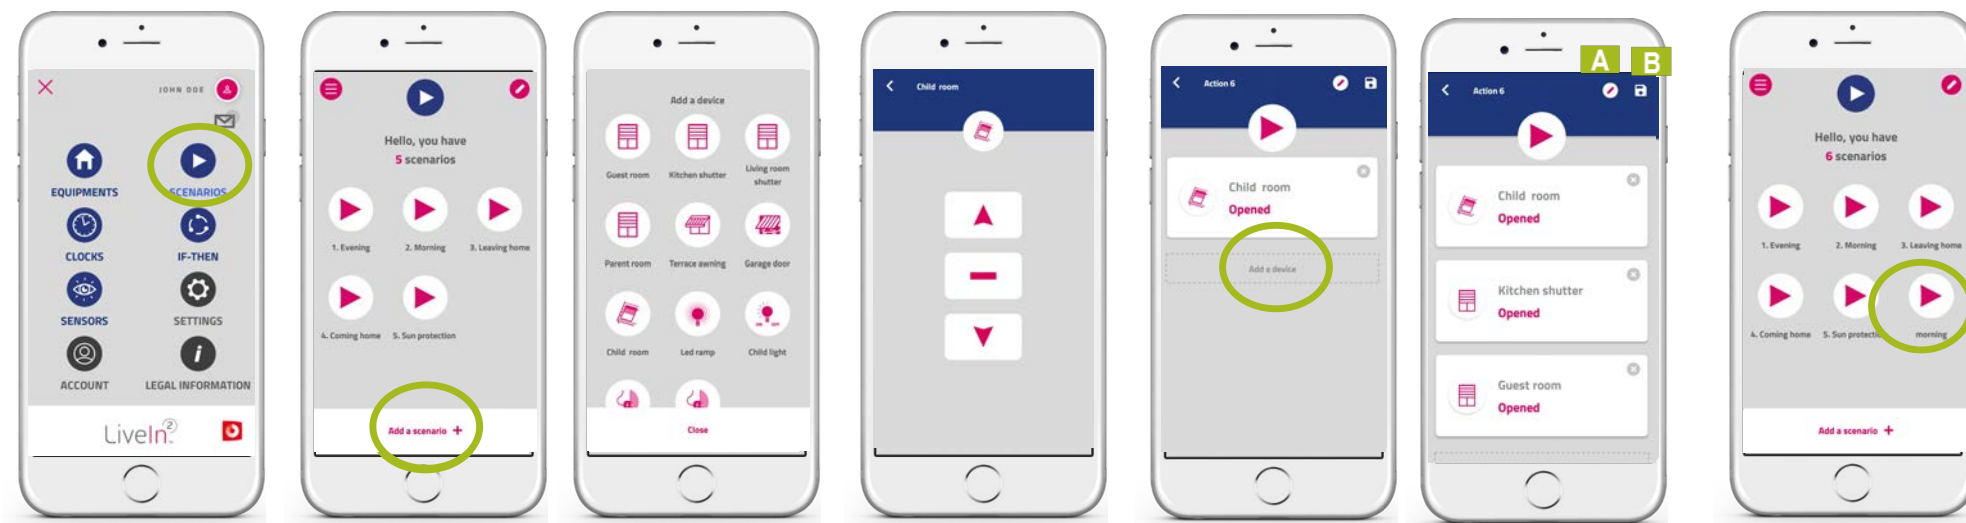

1

Klikněte na „Přidat scénář“

2

Zvolte 1 zařízení, které chcete zahrnout do scénáře

3

Zvolte povel, který chcete odeslat

4

Pro zahrnutí dalších zařízení stiskněte „přidat zařízení“ a opakujte operace 2 a 3.

5

A- Přejmenujte scénář B- pak klikněte na disketu pro uložení


7

Váš scénář je připraven k provozu. Když ho stisknete, spustíte ho!

# 4. Používat a individuálně upravit


## 2) Scénáře

➤ Úprava a odstranění

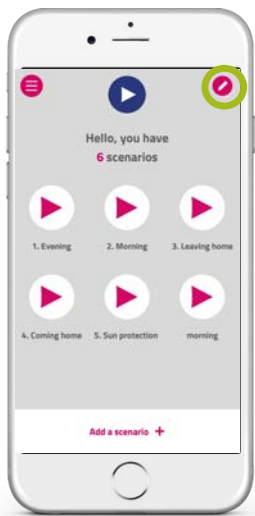


1

Pro úpravu a změnu vašich scénářů klikněte na stylus

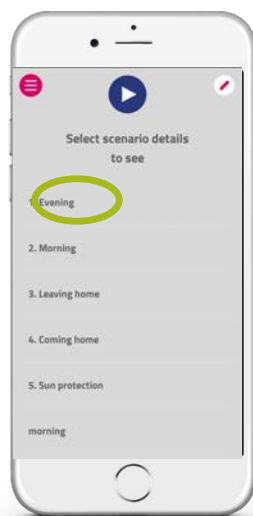

2


Klikněte na název scénáře, který chcete změnit

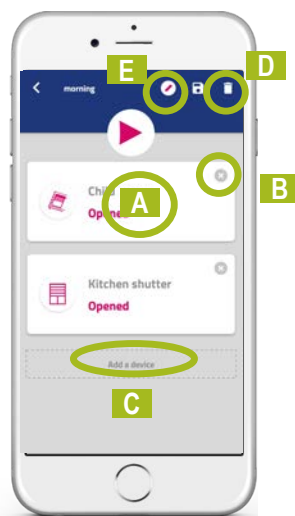

3

Provedte požadované úpravy

- 3
- **A-** Změňte odeslaný povol kliknutím na zařízení
  - **B-** Odstraňte toto zařízení ze scénáře
  - **C-** Přidejte ovládání zařízení do scénáře
  - **D-** Odstraňte celý scénář
  - **E-** Upravte název scénáře

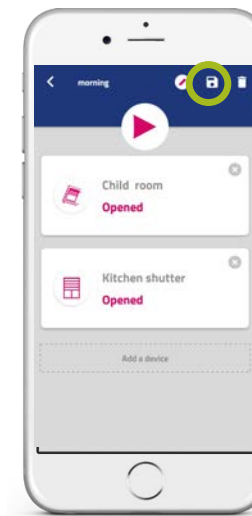

4

Uložte změny kliknutím na disketu



5


Vraťte se do režimu přehrávání scénářů kliknutím na stylus

# 4. Používat a individuálně upravit


## 2) Scénáře

➤ Přidat vysílač scénáře – fáze spárování

Použitím aplikace LiveIn2 můžete přidat vysílač scénáře k vaší instalaci.




Nabídka konfigurace

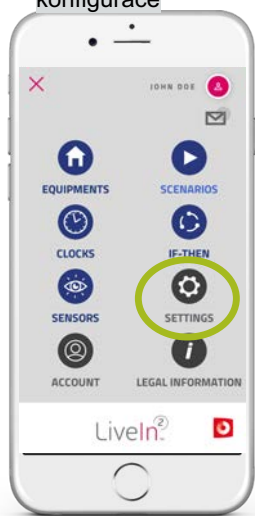


1

Klikněte na přidání zařízení

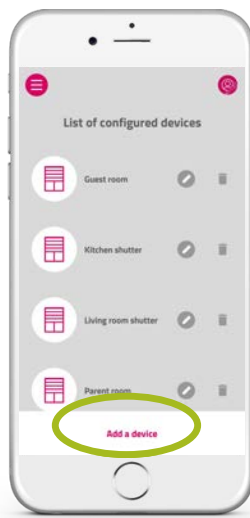


2

Klikněte na BHZ

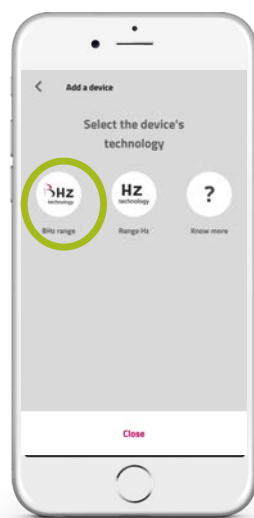


3

Zvolte dálkové ovládání

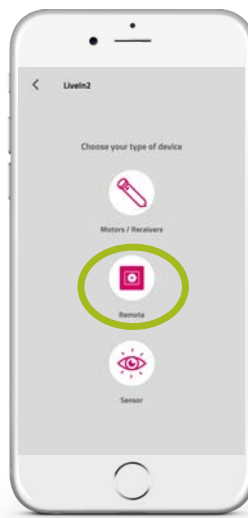



4

Na 3 sekundy stiskněte klávesu PROG na vašem vysílači

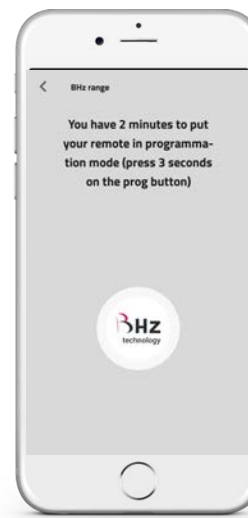

5

Váš vysílač byl přidán k instalaci. Nyní můžete nakonfigurovat scénáře k přehrávání stiskem klávesy dole.


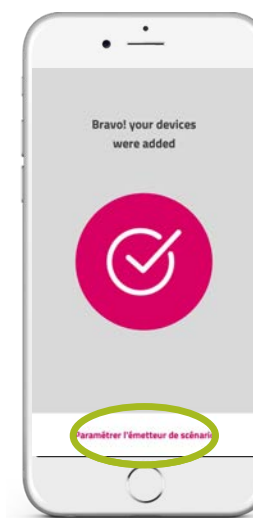


# 4. Používat a individuálně upravit

## 2) Scénáře

➤ Přidat vysílač scénáře – fáze nastavení scénářů

Nyní můžete konfigurovat scénáře, které si přejete přehrávat na každé ze dvou kláves

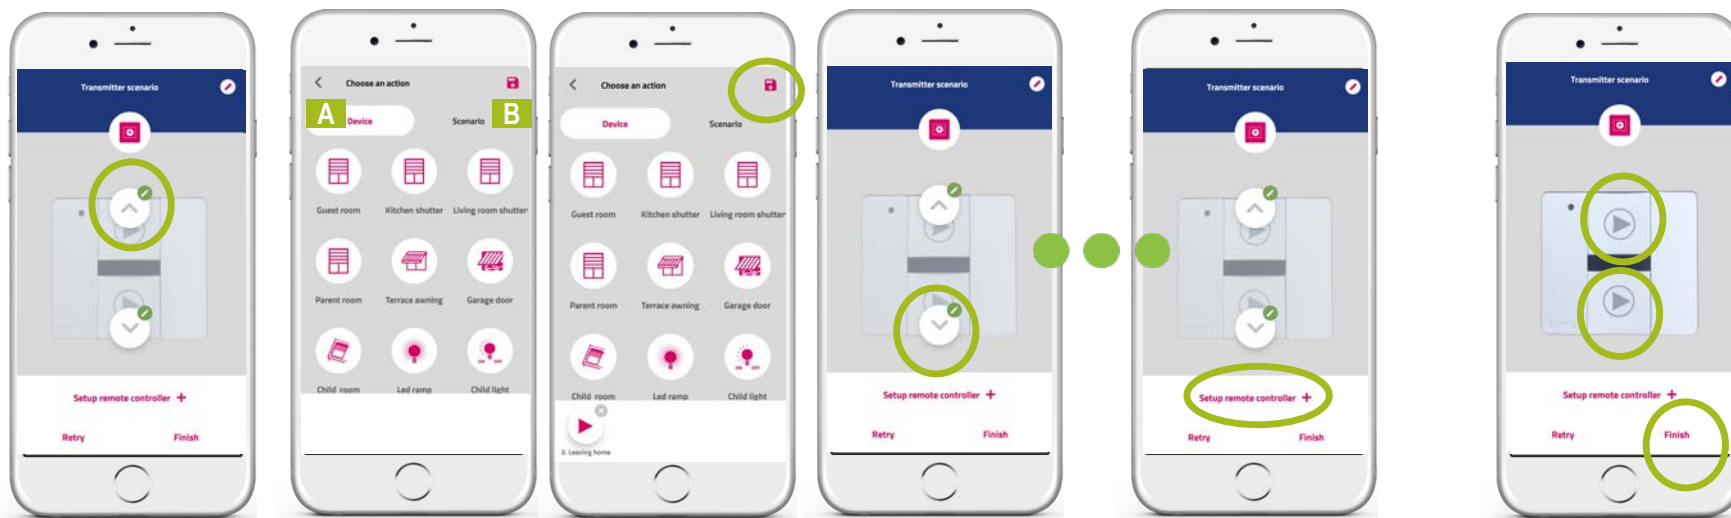

1

Stiskněte tlačítko  
nahore

2

Zvolit  
A- zařízení a povel k přehrání  
B- nebo/a scénář(e) k přehrání

3

Uložit

4

Pro konfiguraci klávesy dole na  
vysílači scénáře opakujte  
předchozí operace

5

Otestujte správný provoz  
konfigurace z aplikace

6

Stiskněte každou klávesu  
„vypnout spouštění“ mezi každou  
zkouškou klávesy  
Pak dokončete



Váš vysílač scénáře můžete najít kdykoli v nabídce „zařízení“ a kliknout, pokud potřebujete znovu nastavit dříve nakonfigurované scénáře




## 4. Používat a individuálně upravit

### 2) Scénáře

➤ Přidat vysílač scénáře – fáze použití

Nyní můžete svůj vysílač scénáře používat

**Z VYSÍLAČE  
SPUSŤTE URČITÝ SCÉNÁŘ**  
Ten je předán boxu LiveIn2.



Tlačítko scénář 1

STOP

Tlačítko scénář 2

**BOX LIVEIN2 PŘEDÁ  
OVLÁDACÍ POKYNY ZVOLENÉHO  
SCÉNÁŘE ZAŘÍZENÍM V  
INSTALACI**

Internetový  
modem spojen  
připojením RJ45



**ROLETY, ŽALUZIE NEBO SVĚTLA  
SE SPUSŤÍ PODLE  
ZVOLENÉHO SCÉNÁŘE.**



\* Funguje i při odpojení od sítě na vašem internetovém modemu



Nezapomeňte, že může nastat posun mezi stiskem klávesy ovladače a reakcí zařízení (například podle technologie zařízení).  
Klávesu ovladače tiskněte jen jednou.

## 4. Používat a individuálně upravit



### 3) Spínací hodiny

➤ Úvod

**Pomocí funkce Hodin můžete dokonce automatizovat  
otvírání a zavírání rolet a nemusíte se o to již starat!**

„O rolety se již nestarám; otvírají se i zavírají ve stanovenou  
hodinu v týdnu i o víkendu“


# 4. Používat a individuálně upravit



## 3) Spínací hodiny


➤ Vytvoření a správa spínacích hodin

Nabídka Spínací hodiny

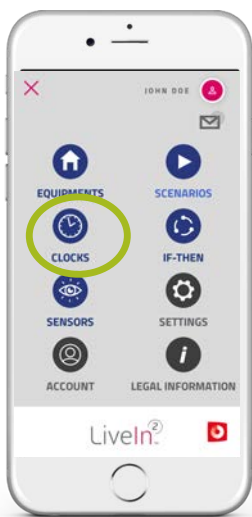

1

Klikněte na „Přidat hodiny“

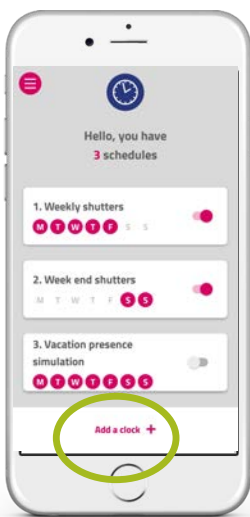


2

Zvolte dny, kterých se týká váš týdenní program  
Pak klikněte na tlačítko dole




3

Zvolte  
A- 1. zařízení  
B- nebo scénář

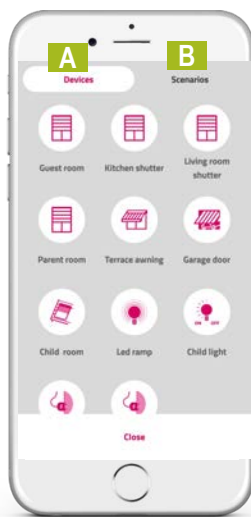


4

U zařízení zvolte příkaz ovládání, který chcete přehrát

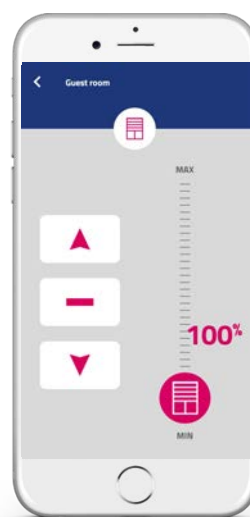


5

Zvolte čas  
A- Nastavený čas  
B- Úsvit  
C- Soumrak  
Pak uložte pomocí diskety vpravo nahoře

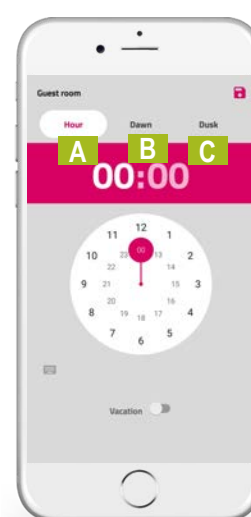


5

A- Nastavený čas




Podle telefonu se může ergonomie nastavení hodin lišit. Aktivace tlačítka simulace přítomnosti umožňuje náhodně měnit nastavený čas o +/- 30 min

B- Úsvit



Úsvit a soumrak jsou časy, které se denně mění podle východu a západu slunce.

C- Soumrak



Referenční hodina je uvedena pro aktuální den. Čas může být posunutý o + či - 2 hodiny pomocí pravicího tlačítka.




## 4. Používat a individuálně upravit



### 3) Spínací hodiny

➤ Vytvoření a správa spínacích hodin

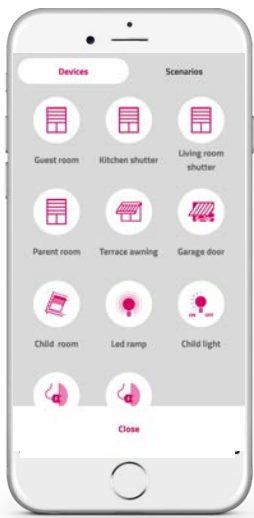


6

Opakujte operace 3 až 5 u každého ovládání zařízení, které chcete zahrnout do týdenního programu

Pak


Zavřete pomocí tlačítka dole

Close

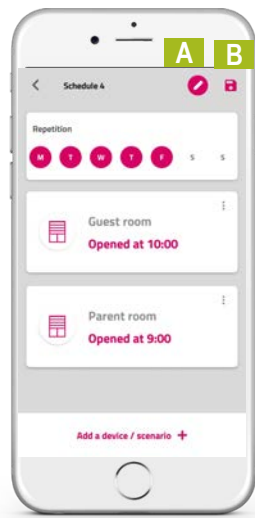

7

A- Přejmenujte hodiny  
B- pak klikněte na disketu pro uložení

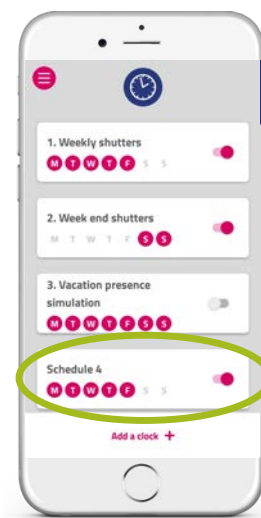


8

Vaše hodiny jsou připraveny k automatickému přehrávání!

8

- A- Jejich název
- B- Dny spouštění
- C- Jejich stav



Můžete si zvolit aktivaci či deaktivaci spouštění každých hodin stiskem kurzoru vpravo na hodinách.

Nezapomeňte, že všechna spouštění obsažená v hodinách jsou neaktivní. Doporučujeme vám tedy, abyste se při tvorbě různých týdenních programů zamysleli, zda potřebujete deaktivovat spouštění povelů nezávisle na sobě či ne.




# 4. Používat a individuálně upravit




## 3) Spínací hodiny

➤ Úprava a odtranění

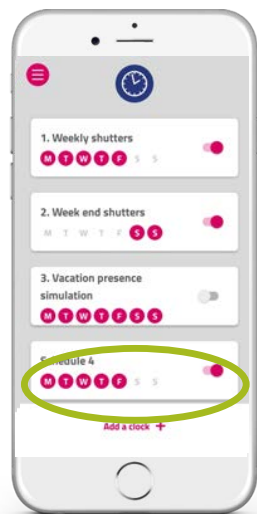


1


Klikněte na hodiny, které chcete změnit

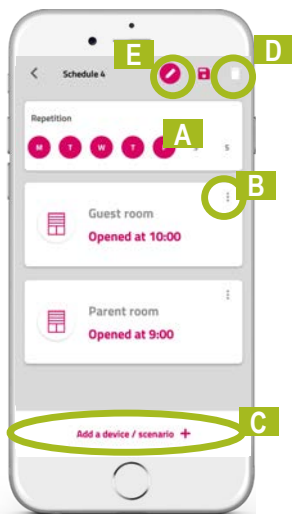

2

Proveďte požadované úpravy

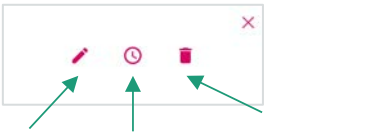- 2
- **A-** Změňte dny spouštění povelů
  - **B-** upravte spouštění povelů
- 
- **C-** Přidejte spouštění povelů
  - **D-** Odstraňte celé hodiny
  - **E-** Upravte název hodin

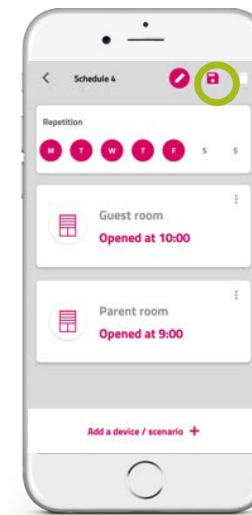

3

Uložte změny kliknutím na disketu

## 4. Používat a individuálně upravit



### 4) Sensory & If-Then podmínky\*

➤ Úvod

**Přidejte k vaší instalaci senzor slunečního svitu a automatizujte rolety podle hodnoty intenzity slunečního svitu v zájmu většího chladu v létě.**

„V létě je to praktické, rolety se zavírají automaticky, jakmile slunce praží na fasádu; v zimě je naopak otvírám, abych využil slunečního tepla“

# 4. Použití a nastavení


## 4) Sensory & If-Then podmínky\*

➤ Přidání senzoru slunečního záření – párování



Pomocí aplikace LiveIn2 můžete ke své instalaci přidat sluneční senzor

### Nastavení

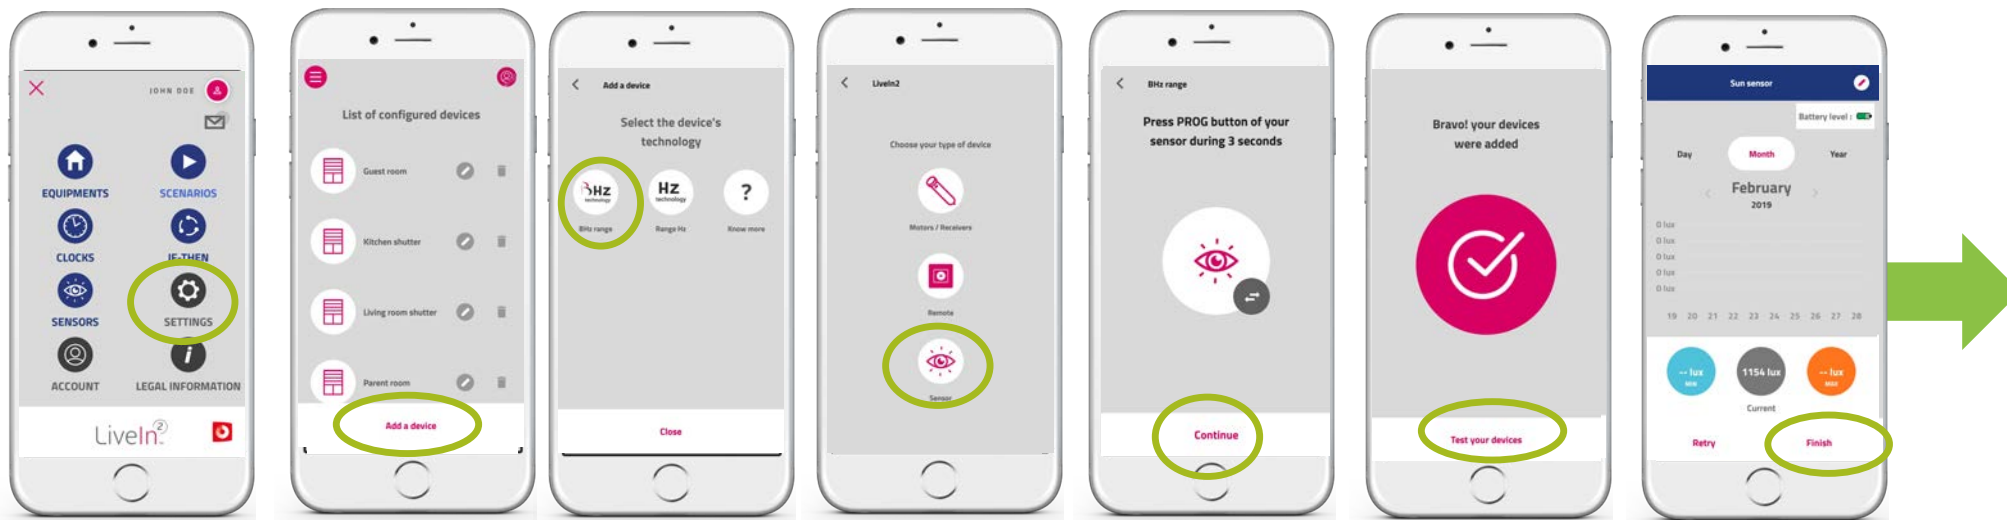

1

Stiskněte tlačítko „Přidat zařízení“

2

Klikněte na “ BHz “

3

Vyberte “Snímač”

4

Stiskněte PROG na 3 seconds na snímači

5

Test your devices

6

Váš senzor byl přidán do instalace. Nyní můžete konfigurovat podmínky If-Then



\*Podmíněný scénář IF-THEN


# 4. Použití a nastavení

## 4) Sensory & If-Then podmínky \*

➤ Přidání senzoru slunečního záření – if-then nastavení podmínek

Nyní můžete nakonfigurovat podmínku "if" : vámi definovanou intenzitu slunečního svitu

If-Then Menu

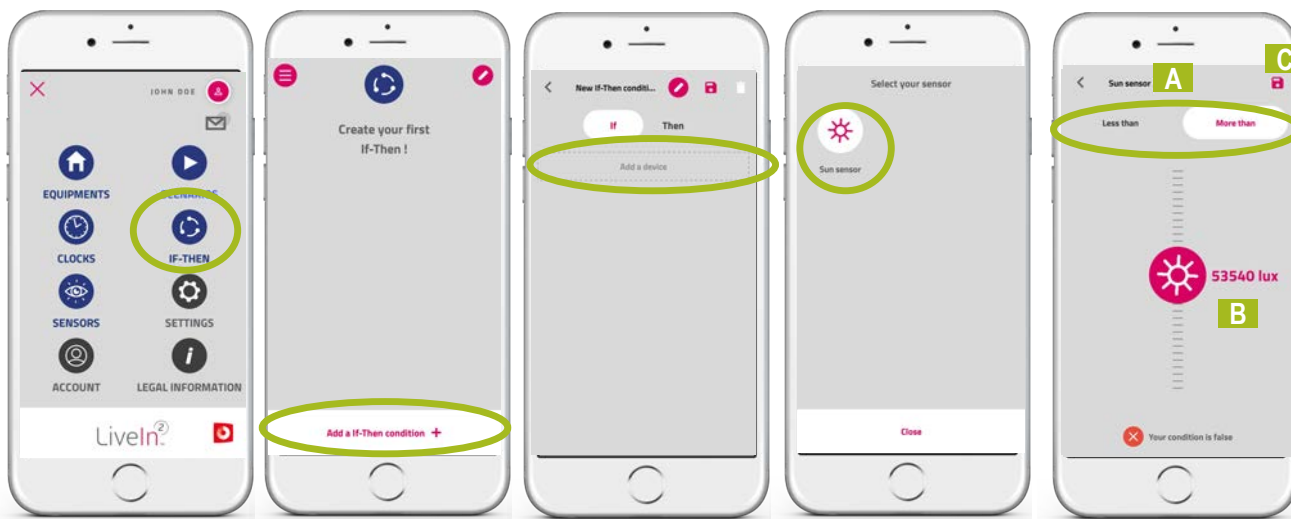

1

Stiskněte  
"Přidat podmínku If-Then"

2

Stiskněte  
"Přidat Akci"

3

Zvolte sensor

4

A-Vyberte typ podmínky (menší než / vyšší než)  
B- Poté posuvníkem nastavte požadovanou hodnotu  
C-Klikněte na symbol uložit



Chcete-li nastavit požadovanou prahovou hodnotu slunečního světla, můžete využít zobrazení historie zaznamenaných úrovní slunečního svitu (hodina/den/měsíc)

**A B C**




# 4. Použití a nastavení

## 4) Sensory & If-Then podmínky\*

➤ Přidání senzoru slunečního záření– if-then nastavení podmínek

Nyní můžete nastavit podmínku “then” : scénář, který se má spustit, pokud je podmínka “if” splněna.




Klikněte na « Pak»,  
«Přidat zařízení»


Vyberte  
A- zařízení a požadovanou akci  
B- nebo /a požadovaný scénář


A- Přejmenování  
B- Klikněte na symbol  
uložení



Váš scénář pro  
sluneční svit je  
nastaven!!

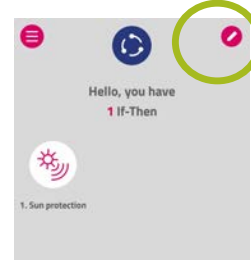

Můžete zvolit, zda povolíte nebo zakážete provádění jednotlivých If-Then podmínek





	<input checked="" type="checkbox"/>	Activated
	<input type="checkbox"/>	Deactivated

Kteroukoliv podmínku If-Then můžete kdykoliv upravit kliknutím na ni a změnou nastavených podmínek

\*Podmíněný scénář IF-THEN

## 4. Použití a nastavení

### 4) Sensory & If-Then podmínky

#### ➤ Přidání senzoru slunečního svitu – provoz

Sluneční sensor a podmínky If-Then fungují automaticky následujícím způsobem

SNÍMAČ ODESÍLÁ V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH PRAHOVOU HODNOTU INTENZITY SVĚTLA V OKOLNÍM PROSTŘEDÍ DO JEDNOTKY LIVEIN2 (odchylka intenzity světla v luxech 10 %)



JEDNOTKA LIVEIN2 SPUSTÍ AUTOMATICKÝ SCÉNÁŘ, DOJDE-LI K PŘEKROČENÍ PRAHOVÉ HODNOTY.



ROLETY, ŽALUZIE NEBO SVĚTLA SE SPUSTÍ PODLE ZVOLENÝCH PODMÍNEK OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ.



\* Činnost se přeruší při přerušení dodávky elektrického proudu na modemu připojení k internetu.



V případě výpadku napájení vašeho routeru je provoz zastaven

## 5. Aktualizace instalace


### 1) Přidat nové zařízení

- Zařízení Hz
- Zařízení BHz

### 2) Odstranit stávající zařízení

### 3) Sdílet mou instalaci (nové přenosné zařízení/ uživatel)

### 4) Změnit mé údaje k uživatelskému účtu




## 5. Aktualizace instalace

### 1) Přidat nové zařízení


#### ➤ Zařízení Hz

V nabídce konfigurace aplikace LiveIn2 najdete všechna zařízení v instalaci. Pro přidání nového zařízení Hz postupujte podle postupu uvedeného níže.

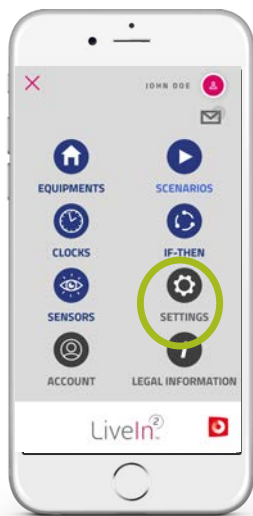


1

Přejděte do  
Nabídka konfigurace

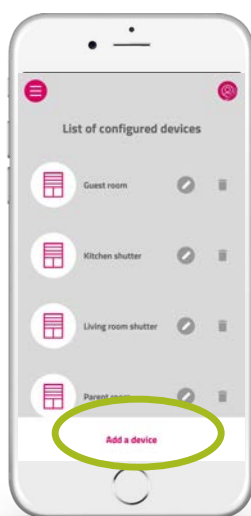

2

Klikněte na „přidat zařízení“

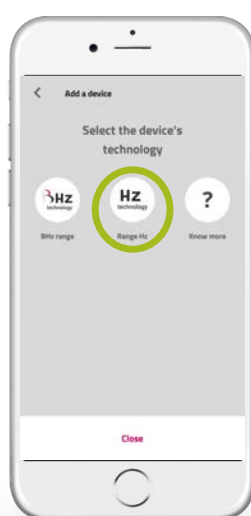


3

Zvolte technologii  
Hz




4

Zvolte druh  
výrobku

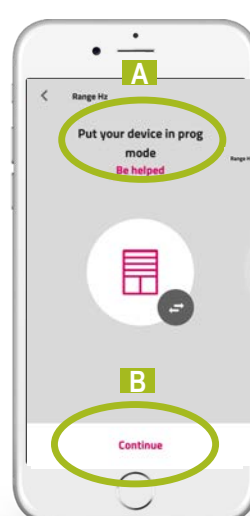


5

**A-** Přepněte zařízení do režimu programování (stisk 3 s PROG dálk. ovl.– viz tutorial pomocník)-  
**B-** PAK stiskněte tlačítko pokračovat

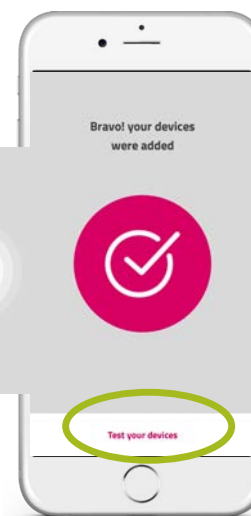

6

Stiskněte tlačítko „testovat“

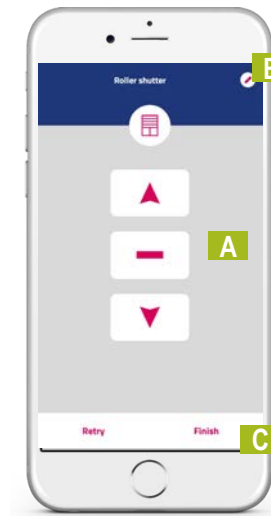

7

**A-** Stiskněte tlačítka ovládání pro otestování  
**B-** Přejmenovat zařízení  
**C-** Ukončit



Zařízení konfigurovaná na LiveIn2 musí instalovat odborník na pohony a automatizaci domácnosti v souladu s pokyny společnosti Simu a s předpisy platnými v zemi, kde se výrobek bude používat.



# 5. Aktualizace instalace

## 1) Přidat nové zařízení

### ➤ Zařízení BHz

V nabídce konfigurace aplikace LiveIn2 najdete všechna zařízení v instalaci. Pro přidání nového zařízení BHz postupujte podle postupu uvedeného níže.




Zařízení konfigurovaná na LiveIn2 musí instalovat odborník na pohony a automatizaci domácnosti v souladu s pokyny společnosti Simu a předpisy platnými v zemi, kde se výrobek bude používat.

## 5. Aktualizace instalace

### 2) Odstranit stávající zařízení

V nabídce konfigurace aplikace LiveIn2 najdete všechna zařízení v instalaci. Pro odstranění stávajícího zařízení postupujte podle postupu uvedeného níže.

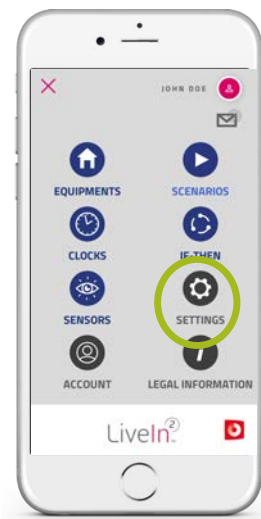


1

Přejděte do  
Nabídka konfigurace



2

Klikněte na koš zařízení,  
které chcete odstranit

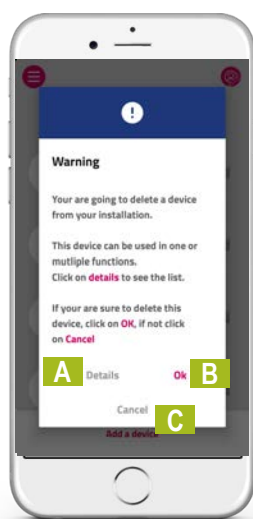


3

**A-** Zkontrolujte, zda se  
vaše zařízení nepoužívá ve  
funkcích  
**B-** Pokračujte  
**C-** Zrušte




**BHZ**  
technology

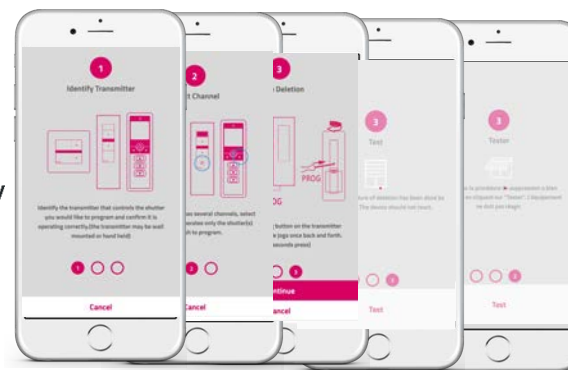

4

Je-li vaše zařízení  
zařízením HZ, postupujte  
podle kroků odstranění,  
které vám budou  
vysvětleny krok za krokem



4

Je-li vaše zařízení  
zařízením BHZ,  
bude odstraněno  
automaticky stiskem  
tlačítka ok.



Tato operace mění vaši instalaci. Může mít vliv na stávající funkce, do nichž by bylo vaše zařízení zahrnuto. Před jakoukoli operací odstranění se doporučuje obrátit se pro názor a pomoc instalátora prodejce.

## 5. Aktualizace instalace

### 3) Sdílet mou instalaci (nové přenosné zařízení/ uživatel)


Můžete si zvolit sdílet svou instalaci s dalšími přenosnými zařízeními a uživateli. K tomu stačí:

- 1 Stáhnout si bezplatnou aplikaci „Simu LiveIn2“ na kompatibilní chytrý telefon nebo tablet (Aplikace k dispozici v Apple Store nebo Google Play).



- 2 Pak na novém přenosném zařízení klikněte na stávající instalaci, zadejte identifikátory aš stávající instalace. vaší stávající instalace.




 Práva na instalaci jsou stejná na každém připojeném přenosném zařízení. Přesto jako majitel připojovací e-mailové adresy jste hlavním uživatelem a jediným, kdo může měnit heslo.  
(viz postup změnit mé uživatelské údaje)

## 5. Aktualizace instalace


### 4) Změnit mé údaje k uživatelskému účtu

Můžete si zvolit změnu některých údajů k vašemu uživatelskému účtu.

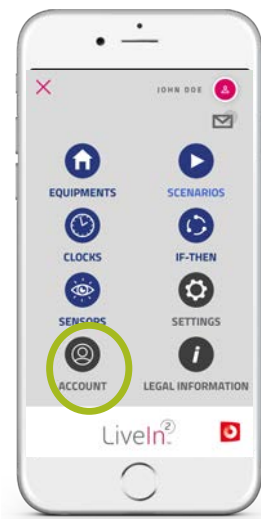


1

Přejděte do  
Nabídky Účet

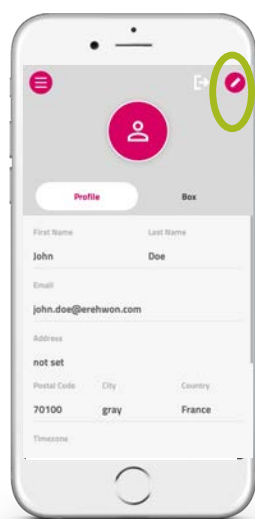

2

Klikněte na tlačítko edit  
vpravo nahoře

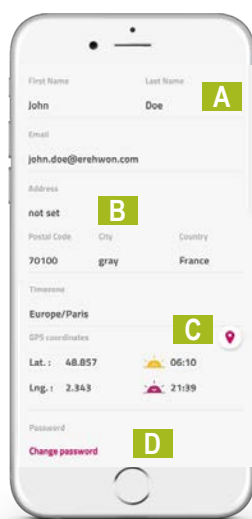

3

Nyní můžete upravit  
následující údaje

3


A- Vaše příjmení/ jméno

B- vaše poštovní adresa  
(kromě země pobytu)

C- geolokace vašeho boxu LiveIn2

POZOR: Při stisknutí tohoto  
tlačítka je třeba, aby se váš telefon  
nacházel vedle vašeho boxu  
LiveIn2

D- Vaše heslo

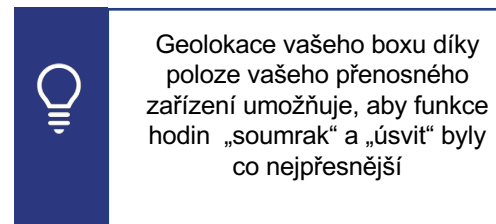

Vaši e-mailovou adresu k uživatelskému účtu nebude možno změnit. Vaši zemi pobytu nebude možno změnit, neboť během aktivace služby LiveIn2 jste podepsali všeobecné obchodní podmínky této země  
– v případě potřeby kontaktujte službu SIMU.

## 6. Pomocník při řešení problémů

### REŽIM INSTALÁTORA


- 1) Problém s připojením v režimu instalátora
- 2) Problém s konfigurací zařízení
  - Zařízení Hz
  - Zařízení BHz

### UŽIVATELSKÝ REŽIM

- 1) Problém s vytvořením účtu
- 2) Problém s ovládáním zařízení
- 3) Problém s konfigurací zařízení

## 6. Pomocník při řešení problémů

### 1) Problém s připojením v režimu instalátora

<u>Problémy</u>	<u>Zobrazení chyby</u>	<u>Možné příčiny</u>	<u>Řešení</u>
Když stisknu tlačítko CFG, kontrolka neblíká bíle		Box LiveIn2 není připraven na vstup do režimu párování	Po elektrickém připojení boxu vyčkejte, až se kontrolka ustálí: svítí stále <i>Obvykle je barva červená; odpovídá boxu odpojenému od sítě Internetu, jak to požaduje režim instalátora</i>
<b><u>Připojení typu klíč wifi LiveIn2</u></b>  Během skenování QR kódu sken nepracuje		Při první instalaci LiveIn2 jste odmítli přístup k vašemu fotoaparátu (popup povolení podléhá prvnímu pokusu)	Přejděte do nastavení vašeho přístroje  Android/ nabídka aplikace, LiveIn2/ povolení fotoaparátu aktivováno IOS/ aplikace LiveIn2/povolení fotoaparátu   Camera

## 6. Pomocník při řešení problémů

### 1) Problém s připojením v režimu instalátora

<u>Problémy</u>	<u>Zobrazení chyby</u>	<u>Možné příčiny</u>	<u>Řešení</u>
<p><b><u>Připojení typu klíč wifi LiveIn2</u></b></p> <p><b>Při připojování boxu se objevuje chybové hlášení</b></p>		Box LiveIn2 není v režimu párování	Zkontrolujte, zda kontrolka bliká bíle – stav způsoben stiskem tlačítka CFG na zadní straně boxu po dobu 3 s
		Klíč wifi není zapojen do portu USB boxu	Zkontrolujte, zda klíč příslušenství LiveIn2 je řádně zapojen do jednoho z portů USB boxu
	Your box is not in pairing mode	Nastavení vašeho telefonu neumožnila při tomto prvním pokusu automaticky přepnout na síť wifi vysílanou boxem LiveIn2	<p>Rada č. 1 = vraťte se ke kroku oskenování QR kódu z boxu LiveIn2 (Ize po celou dobu blikání kontrolky)</p> <p>Rada č. 2= přejděte dočasně do nastavení wifi vašeho telefonu a zkontrolujte, že je váš telefon připojen k dočasné síti wifi vysílané boxem (typ XXXXXXXX), než QR kód naskenujete z příslušné obrazovky aplikace LiveIn2</p> <p><u>Jiná rada, pokud problém přetrvává – PREFEROVANÉ ŘEŠENÍ</u></p> <p>Deaktivujte mobilní data vašeho telefonu po dobu připojení k režimu instalátora.</p> <p><u>Jiná rada, pokud problém přetrvává – PREFEROVANÉ ŘEŠENÍ</u></p> <p>Odpojte a znovu připojte box k elektrickému napájení, než přikročíte ke spárování v režimu instalátora</p>
	Cannot connect to the box, please check everything is plugged in	<p><i>POZNÁMKA PRO UŽIVATELE CHYTRÉHO TELEFONU Apple IOS &lt;11</i></p> <p><i>Vyzýváme vás, abyste přešli ručně do nastavení wifi vašeho telefonu a zvolili wifi boxu livein2 (heslo se zkopíruje do vaší schránky – pro přístup klikněte dvakrát)</i></p>	
	No box has been discovered	Doba připojení k režimu instalátora byla překročena (Doba 3 min včetně doby připojování)	Zahajte postup znovu od začátku stiskem tlačítka CFG boxu LiveIn2 po dobu 3 sekund (kontrolka bliká bíle), pak oskenujte QR kód

## 6. Pomocník při řešení problémů

### 1) Problém s připojením v režimu instalátora


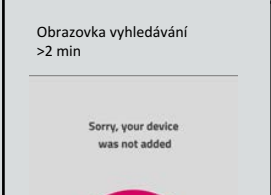

<u>Problémy</u>	<u>Zobrazení chyby</u>	<u>Možné příčiny</u>	<u>Řešení</u>
<p><b><u>Připojení typu kabel LAN (router)</u></b></p> <p><b>Při připojování boxu se objevuje chybové hlášení</b></p>		Box LiveIn2 není v režimu párování	Zkontrolujte, zda kontrolka bliká bíle – stav způsoben stiskem tlačítka CFG na zadní straně boxu po dobu 3 s
		Kabel LAN není správně připojen mezi routerem a boxem LiveIn2	Zkontrolujte, zda je připojení mezi routerem a boxem LiveIn2 správně provedeno (kabel LAN dodaný k boxu LiveIn2 spojující box LiveIn2 s routerem)
	Your box is not in pairing mode	Váš telefon nebyl připojen ke stejné síti wifi jako router	<p>Jak je uvedeno v aplikaci, přejděte dočasně k nastavením wifi vašeho telefonu a připojte ho k používané síti wifi routeru;</p> <p><i>Pokud je jím modem Internetu zákazník, budete k připojení k jeho síti potřebovat klíč wep;</i></p> <p><i>Nezapomeňte také odpojit modem Internetu od připojení k síti Internetu (místní wifi zůstává) – k tomu stačí dočasně odpojit telefonní zásuvku (po dobu instalace v režimu instalátora)</i></p> <p><u>Jiná rada, pokud problém přetrvává – PREFEROVANÉ ŘEŠENÍ</u></p> <p>Odpojte a znovu připojte box k elektrickému napájení, než přikročíte ke spárování v režimu instalátora</p>
	Cannot connect to the box, please check everything is plugged in		
	No box has been discovered		
		Doba připojení k režimu instalátora byla překročena (Doba 3 min včetně doby připojování)	Zahajte postup znovu od začátku připojením vašeho telefonu k síti wifi připojené k boxu LiveIn2 kabelem Ethernetu a tiskem tlačítka CFG boxu LiveIn2 po dobu 3 sekund (kontrolka bliká bíle), pak stiskněte ok.
	Ve wifi komunikaci se vyskytl problém	<p>Zkontrolujte kvalitu příjmu sítě z vašeho telefonu</p> <p>Zahajte postup spárování v aplikaci LiveIn2 znovu od začátku</p> <p>Kontaktujte dodavatele sítě, pokud problém přetrvává</p>	



## 6. Pomocník při řešení problémů

### 1) Problém s konfigurací zařízení v režimu instalátora

#### ➤ Zařízení Hz

<u>Problémy</u>	<u>Zobrazení chyby</u>	<u>Možné příčiny</u>	<u>Řešení</u>
<p><b><u>Spárování zařízení Hz</u></b> Vyhledání zařízení Hz se nedaří</p>		<p>Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s boxem LiveIn2 z <u>důvodu poruchy připojení wifi</u></p>	<p>Zavřete aplikaci LiveIn2 vynucením zavření aplikace)</p> <p>Připojte se znovu do režimu instalátora, abyste znovu našli seznam nakonfigurovaných zařízení</p> <p>Je možné, že v seznamu najdete zařízení – otestujte je, zda funguje, z nabídky zařízení.</p> <p>Pokud tomu tak není, odstraňte je pomocí funkce odstranění (koš) z nabídky konfigurace</p> <p>Zopakujte proces přidání výrobku Hz</p>
	<p>Obrazovka vyhledávání &gt;2 min</p> 	<p>Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s vaším boxem LiveIn2 z <u>důvodu problému dosahu wifi vašeho přenosného zařízení k wifi boxu LiveIn2</u></p>	<p>Přejděte k nastavením vašeho přenosného zařízení, zkontrolujte, zda jste stále řádně připojeni k síti wifi boxu LiveIn2 a zkontrolujte výkon dostupný z vašeho telefonu</p> <p>V případě potřeby – přiblížte se k boxu LiveIn2, když provádíte operace konfigurace.</p>
	 <p>Obrazovka porucha spárování</p>	<p>Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s boxem LiveIn2 z <u>důvodu aktualizace boxu</u></p> <p>To je možné, pokud je váš kabel LAN připojen k boxu pomocí aktivního internetového připojení</p>	<p>Zavřete aplikaci LiveIn2 vynucením zavření aplikace)</p> <p>Znovu připojte box LiveIn2 k elektrickému napájení a nezapomeňte odstranit veškeré internetové připojení.</p> <p><i>Pokud je používaným routerem wifi modem Internetu, odpojte připojení k síti Internetu (místní wifi zůstává) tak, že dočasně odpojíte telefonní zásuvku (po dobu instalace v režimu instalátora)</i></p>

## 6. Pomocník při řešení problémů

### 1) Problém s konfigurací zařízení v režimu instalátora



#### ➤ Zařízení Hz

<u>Problémy</u>	<u>Možné příčiny</u>	<u>Vizualizace Příčina</u>	<u>Řešení</u>
<p><b><u>Spárování zařízení Hz</u></b></p> <p>Zařízení Hz nereaguje na příkazy zasláné z obrazovky testování</p>	<p>Neuvedli jste zařízení Hz do režimu programování, jak bylo požadováno</p>	<p>V takovém případě není na vašem poháněném zařízení žádné zpětné hlášení</p>	<p>Použijte tlačítko opakovat pokus na obrazovce testování, které vás pošle zpět na krok „naprogramování“ vašeho zařízení</p> <p>V případě potřeby postupujte podle tutoriálu „být veden“</p>
	<p>Vaše zařízení Hz je mimo dosah rádiového signálu boxu LiveIn2</p> <p><i>Pro připomenutí: Dosah rádiového signálu je 200 m ve volném prostoru a 20 m mezi 2 betonovými zdmi</i></p>	<p>V tom případě byla první zpětná vazba při „naprogramování zařízení, ale už nebyla žádná 2. zpětná vazba</p>	<p>Je-li to možné, přiblížte box LiveIn 2 k tomuto zařízení</p> <p>Pokud možno umístěte box LiveIn2 doprostřed zařízení instalace.</p> <p>Postup znovu zopakujte pomocí tlačítka „opakovat pokus“ - uveďte pohon do režimu programování, pokud v něm již není</p>
	<p>Paměť vašeho zařízení Hz je naplněná.</p> <p><i>Pro připomenutí: Zařízení Hz unese až 12 vysílačů a 3 snímače</i></p> <p><i>Kromě zásuvky ON/OFF Hz (až 5 vysílačů)</i></p>	<p>V tom případě, zde správně byly 2 zpětné vazby</p>	<p>Odhadněte, kolik vysílačů/ kanál bylo naprogramováno na zařízení.</p> <p>Odstraňte alespoň 1, abyste mohli připojit box LiveIn2</p> <p>Postup znovu zopakujte pomocí tlačítka „opakovat pokus“ - je třeba provést operaci naprogramování</p>
	<p>Vaše zařízení Hz není ve stavu, aby mohlo fungovat a být ovládáno pomocí LiveIn2</p> <p><i>Např. Pohon mimo napětí/ vadný/ nenastavený</i></p>	<p>Žádná zpětná vazba pohonu</p>	<p>Zkontrolujte uživatelskou funkčnost pomocí samostatného ovladače</p>
	<p>Vaše zařízení není kompatibilní s řešením LiveIn2</p>	<p>Žádná zpětná vazba pohonu</p>	<p>Zkontrolujte, zda je zařízení v seznamu kompatibility dostupném na stránce <a href="http://livein.simu.com">livein.simu.com</a></p>

## 6. Pomocník při řešení problémů

### 1) Problém s konfigurací zařízení v režimu instalátora


#### ➤ Zařízení BHz

<u>Problémy</u>	<u>Zobrazení chyby</u>	<u>Možné příčiny</u>	<u>Řešení</u>
<p><b><u>Spárování zařízení BHz</u></b> <b><u>Typ pohonu</u></b> <b>Vyhledání zařízení BHz se nedaří</b></p>		<p>Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s boxem LiveIn2 z <u>důvodu poruchy připojení wifi</u></p>	<p>Zavřete aplikaci LiveIn2 vynucením zavření aplikace)</p> <p>Připojte se znovu do režimu instalátora, abyste znovu našli seznam nakonfigurovaných zařízení</p> <p>Je možné, že v seznamu najdete zařízení – otestujte je, zda funguje, z nabídky zařízení.</p> <p>Pokud tomu tak není, odstraňte je pomocí funkce odstranění (koš) z nabídky konfigurace</p> <p>Zopakujte proces přidání výrobku BHz</p>
		<p>Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s vaším boxem LiveIn2 z <u>důvodu problému dosahu wifi vašeho přenosného zařízení k wifi boxu LiveIn2</u></p>	<p>Přejděte k nastavením vašeho přenosného zařízení, zkontrolujte, zda jste stále řádně připojeni k síti wifi boxu LiveIn2 a zkontrolujte výkon dostupný z vašeho telefonu</p> <p>V případě potřeby – přiblížte se k boxu LiveIn2, když provádíte operace konfigurace.</p>
		<p>Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s boxem LiveIn2 z <u>důvodu aktualizace boxu</u></p> <p>To je možné, pokud je váš kabel LAN připojen k boxu pomocí aktivního internetového připojení</p>	<p>Zavřete aplikaci LiveIn2 vynucením zavření aplikace)</p> <p>Znovu připojte box LiveIn2 k elektrickému napájení a nezapomeňte odstranit veškeré internetové připojení.</p> <p><i>Pokud je používaným routerem wifi modem Internetu, odpojte připojení k síti Internetu (místní wifi zůstává) tak, že dočasně odpojíte telefonní zásuvku (po dobu instalace v režimu instalátora)</i></p>

## 6. Pomocník při řešení problémů

### 1) Problém s konfigurací zařízení v režimu instalátora


#### ➤ Zařízení BHz

Problémy	Možné příčiny	Vizualizace Příčina	Řešení
<p><b><u>Spárování zařízení BHz</u></b> <b><u>Typ pohonů/ přijímačů</u></b> <b><u>S ovladačem</u></b></p> <p>Vyhledání zařízení BHz se nedaří</p> 	<p>Neuvedli jste zařízení BHz do režimu programování, jak bylo požadováno</p>	<p>V takovém případě není na vašem poháněném zařízení žádné zpětné hlášení</p>	<p>Zopakujte proces přidání a nezapomeňte provést krok „naprogramování“ vašeho zařízení</p> <p>V případě potřeby postupujte podle tutoriálu „být veden“</p>
	<p>Vaše zařízení BHz je mimo dosah rádiového signálu boxu LiveIn2</p> <p><i>Pro připomenutí: Dosah rádiového signálu je 200 m ve volném prostoru a 20 m mezi 2 betonovými zdmi</i></p>	<p>V tom případě byla první zpětná vazba při „naprogramování“ zařízení, ale už nebyla žádná 2. zpětná vazba</p>	<p>Je-li to možné, přibližte box LiveIn2 k tomuto zařízení. Pokud možno umístěte box LiveIn2 doprostřed zařízení instalace.</p> <p>Zopakujte proces přidání.</p> <p>Uvedte pohon do režimu programování, pokud v něm již není.</p>
	<p>Vaše zařízení BHz ve stavu, aby mohlo fungovat a být ovládáno pomocí LiveIn2</p> <p><i>Např. Pohon mimo napětí/ vadný/nenastavený</i></p>	<p>Žádná zpětná vazba pohonu</p>	<p>Zkontrolujte uživatelskou funkčnost pomocí samostatného ovladače</p>
	<p>Vaše zařízení není kompatibilní s řešením LiveIn2</p>	<p>Žádná zpětná vazba pohonu</p>	<p>Zkontrolujte, zda je zařízení v seznamu kompatibility dostupném na stránce <a href="http://livein.simu.com">livein.simu.com</a></p>
	<p>Vaše zařízení je již vybaveno dálkovým ovládním ze zpětným hlášením a tedy stávajícím bezpečnostním klíčem.</p>	<p>V tom případě byla první zpětná vazba při „naprogramování“ zařízení, ale už nebyla žádná 2. zpětná vazba</p>	<p>V tom případě vás vyzýváme, abyste přešli do nabídky „Spravovat stávající instalaci se zpětným hlášením“(obrázek instalátora v nabídce konfigurace vpravo nahoře) a postupovali podle postupu „přijmout bezpečnostní klíč“</p>

## 6. Pomocník při řešení problémů



### 1) Problém s konfigurací zařízení v režimu instalátora

#### ➤ Zařízení BHz

<u>Problémy</u>	<u>Možné příčiny</u>	<u>Řešení</u>
<p><b><u>Spárování zařízení BHz</u></b> <b><u>Typ pohonů/ přijímačů</u></b> <b><u>BEZ ovladače</u></b></p> <p><b>Vyhledání zařízení BHz se nedaří</b></p> 	<p>Vaše zařízení BHz má již stávající ovladač typu dálkového ovládání nebo například jednokanálového nástěnného vysílače</p>	<p>Po identifikaci tohoto ovladače zopakujte postup přidání, ale tentokrát pomocí postupu přidání zařízení/ pomocí ovladače V případě potřeby postupujte podle nápovědy krok za krokem „být veden“.</p>
	<p>Vaše zařízení BHz je mimo dosah rádiového signálu boxu LiveIn2</p> <p><i>Pro připomenutí: Dosah rádiového signálu je 200 m ve volném prostoru a 20 m mezi 2 betonovými zdmi</i></p>	<p>Je-li to možné, přiblížte box LiveIn2 k tomuto zařízení. Pokud možno umístěte box LiveIn2 doprostřed zařízení instalace.</p> <p>Zopakujte proces přidání. Uveďte pohon do režimu programování, pokud v něm již není.</p>
	<p>Vaše zařízení BHz ve stavu, aby mohlo fungovat a být ovládáno pomocí LiveIn2</p> <p><i>Např. Pohon mimo napětí/ vadný/ nenastavený</i></p>	<p>Zkontrolujte, zda je zařízení řádně napájeno.</p>
	<p>Vaše zařízení není kompatibilní s řešením LiveIn2</p>	<p>Zkontrolujte, zda je zařízení v seznamu compatibility dostupném na stránce <a href="http://livein.simu.com">livein.simu.com</a></p>
	<p>Vaše zařízení je již vybaveno dálkovým ovládáním ze zpětným hlášením a tedy stávajícím bezpečnostním klíčem.</p>	<p>V tom případě vás vyzýváme, abyste přešli do nabídky „Spravovat stávající instalaci se zpětným hlášením“(obrázek instalátora v nabídce konfigurace vpravo nahoře) a postupovali podle postupu „přijmout bezpečnostní klíč“</p>

## 6. Pomocník při řešení problémů

### 1) Problém s vytvořením účtu

<u>Problémy</u>	<u>Zobrazení chyby</u>	<u>Možné příčiny</u>	<u>Řešení</u>
Při potvrzování vytvoření účtu se objevuje chybové hlášení	 <p>Gateway #1212-1420-0312 is not alive</p>	Váš box není připojen k síti Internetu	<p>Zkontrolujte, zda kontrolka boxu LiveIn2 svítí zeleně Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda je kabel LAN síť řádně připojen k vašemu modemu Internetu. <u>Vyčkejte, až bude kontrolka svítit zeleně</u> před dalším potvrzením účtu. <i>Operace aktualizace vašeho boxu, je-li připojen poprvé k síti, může zabrat několik minut v závislosti na rychlosti vašeho připojení k Internetu</i></p>
	 <p>Please connect to your Wi-Fi <b>ACTIVATE</b></p>	Váš telefon již nemá přístup k Internetu	Přejděte k parametrům vašeho telefonu, připojte se k síti wifi pomocí Internetu nebo aktivujte mobilní data
	 <p>Your box is not connected</p>	Kód PIN boxu LiveIn2, který jste zadali, není správný	Vraťte se na první obrazovku vytvoření účtu a zkontrolujte, zda zadaný kód PIN odpovídá kódu na štítku boxu LiveIn2.
	 <p>Server is down for maintenance</p>	Na serveru LiveIn2 probíhá údržba nebo aktualizace	Čekejte prosím a zkuste to v následující půlhodině. Pokud problém přetrvává, kontaktujte simu pro více informací.

## 6. Pomocník při řešení problémů

### 2) Problém s ovládáním zařízení

<u>Problémy</u>	<u>Možné příčiny</u>	<u>Řešení</u>
<b>Má nabídka ovládání již není přístupná (šedá)</b>	Váš box je odpojen od sítě Váš box není napájen ze sítě	Zkontrolujte stav boxu LiveIn2 z aplikace. Viz <a href="#">Hlavní nabídka/ Stav statut aplikace</a> Uvedte svůj box znovu do funkčního stavu
<b>Pohon naprogramovaný na LiveIn2 přestává odpovídat na povely</b>	Váš box je odpojen od sítě Váš box není napájen ze sítě	Zkontrolujte stav boxu LiveIn2 z aplikace. Viz <a href="#">Hlavní nabídka/ Stav statut aplikace</a> Uvedte svůj box znovu do funkčního stavu
	Pohon není aktivován.	U pohonu BHz se v aplikaci na ikoně pohonu objeví chybové hlášení U pohonu Hz to můžete zkontrolovat pomocí jiného vysílače než LiveIn2 a zjistit, jestli pohon funguje správně; Pokud tomu tak již není, proveďte údržbu pohonu.
	Pohon je mimo dosah	Zkontrolujte prostředí instalace Jsou zde nové prvky narušující rádiovou komunikaci? (např. kovové předměty/ uzavřený prostor/ jiné interference rádiového signálu/..)  =>Odstranit rušivý prvek

## 6. Pomocník při řešení problémů

### 3) Problém s konfigurací zařízení



**Instalaci zařízení nakonfigurovaných na LiveIn2 musí provádět odborník na pohony a automatizaci domácnosti v souladu s pokyny společnosti Simu a s předpisy platnými v zemi, kde se výrobek bude používat.**


**Řešení LiveIn2 je řešení prodávané odborníky na pohony a automatizaci domácnosti.**

**Pro provedení aktualizace zařízení v instalaci se tedy prosím obraťte na svého prodejce instalátora LiveIn2. (mimo část individuální úprava)**



## 6. Pomocník při řešení problémů

**SIMU vás provází instalací a použitím LiveIn 2!**

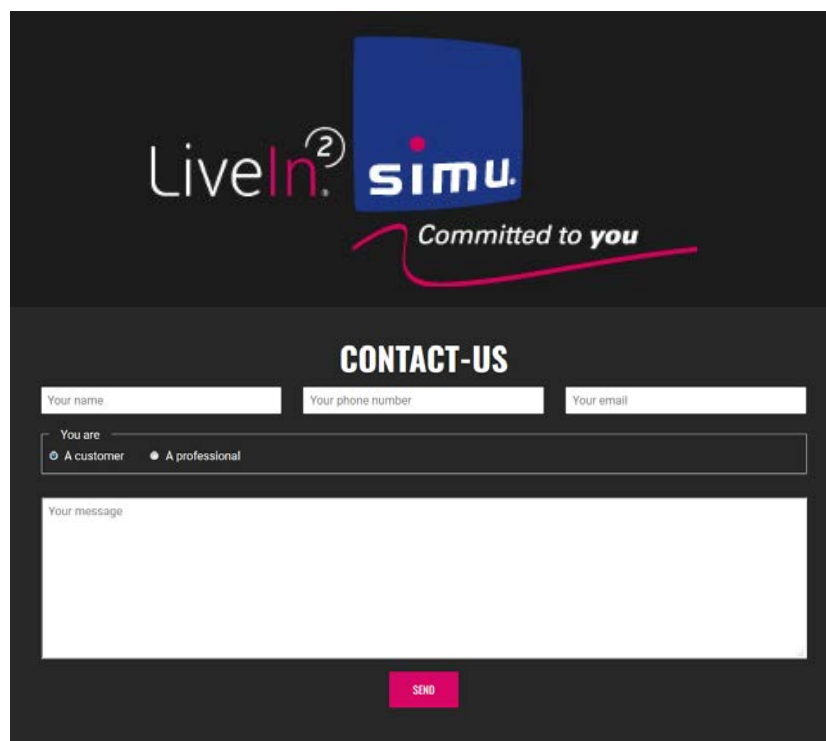

The screenshot shows a contact form on a dark background. At the top, the LiveIn<sup>2</sup> and SIMU logos are displayed, with the tagline "Committed to you" below them. The form is titled "CONTACT-US" and contains the following fields:

- Three input fields for "Your name", "Your phone number", and "Your email".
- A dropdown menu for "You are" with two options: "A customer" (selected) and "A professional".
- A large text area for "Your message".
- A pink "SEND" button at the bottom.

## 7. Technické údaje

### 1) Box LiveIn2

- Box
- Rádio
- Síťový adaptér

### 2) Služba LiveIn2

- Mobilní aplikace
- Kompatibilita zařízení
- Funkce



\*\*\*Funkce dostupné pouze při přidání „satelitních“ prvků (vysílač scénáře/ snímač..) podle budoucí dostupnosti těchto satelitů

## 7. Technické údaje

### 1) Box LiveIn2

➤ Box



Provozní teplota	0°C - 50°C
Třída produktu	II
Třída ochrany	IP20
Vlhkost okolního prostředí	From 30% to 85%
Rozměry (DxŠxV)	151 x 142 x 60 mm.
Materiál	Plastic
Běžný provoz	spotřeba 5 V stejnosm. 800 mA

## 7. Technické údaje

### 1) Box LiveIn2

#### ➤ Rádio



Pracovní kmitočet	- 868-870 MHz SIMU-BHz obousměrný třípásmový (io-homecontrol) - 433.420 MHz SIMU-Hz
Dosah signálu	200 m ve volném prostoru 20 m přes 2 vyztužené betonové stěny

## 7. Technické údaje

### 1) Box LiveIn2

#### ➤ Síťový adaptér



Napájení	5 VDC spotř. < 0,8 A pomocí napájecího kabelu
	230 VCA / 50 Hz

## 7. Technické údaje

### 2) Služba LiveIn2

#### ➤ Mobilní aplikace




Kompatibilita	Android/IOS
	telefon nebo tablet
Minimální požadavky	S přístupem k internetu wifi nebo 3g/4g
	MINIMÁLNĚ ANDROID 5.0 MINIMÁLNĚ IOS 9

# 7. Technické údaje

## 2) Služba LiveIn2

### ➤ Kompatibilita zařízení

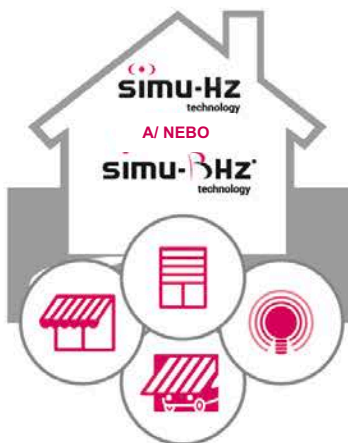

Kompatibilita	rádio SIMU-Hz a SIMU-BHz
	Seznam kompatibilních zařízení <a href="http://www.livein.simu.com">www.livein.simu.com</a>

# 7. Technické údaje

## 2) Služba\* LiveIn2

### ➤ Funkce



Ovládání zařízení na dálku (jednotlivých nebo po skupinách)	X (Doporučeno**: 30 Hz / 30 BHz / 20 skupin)
Funkce scénář (podle aplikace nebo vysílače scénáře ***)	X (Doporučeno**: 30 scénářů na aplikaci / 10 vysílačů)
Funkce hodiny	Nastavený čas (možná simulace přítomnosti) Kosmický čas: úsvit, soumrak (Doporučeno: 30 scénářů na aplikaci / 10 vysílačů)
Funkce snímač*** a if-then****	X (Doporučeno**: 20 snímačů 20 If-then)
Přístup k automatickým aktualizacím	X

\* Žádný závazek na konkrétní dobu pro používání těchto služeb. Přístup ke službám SIMU pro LiveIn2 předpokládá souhlas s našimi všeobecnými obchodními podmínkami (k dispozici na [www.livein.simu.com/cz](http://www.livein.simu.com/cz)). Tyto podmínky vám budou předloženy k souhlasu při vašem přihlášení k těmto službám.

\*\*v zájmu plynulé funkce rozhraní a instalace LiveIn2 vám doporučujeme omezit funkce, i když jich lze uložit víc.

\*\*\*Funkce dostupná pouze při přidání satelitních přístrojů (vysílač scénáře, senzor slunečního svitu)

\*\*\*\*Volitelné scénáře



**DĚKUJEME** vám, že jste si vybrali



LiveIn<sup>2</sup>

CE

Tímto prohlášením společnost SIMU potvrzuje, že rádiové zařízení, na které se vztahují tyto pokyny, splňuje požadavky směrnice týkající se rádiových zařízení 2014/53/EU a ostatní základní požadavky příslušných evropských směrnic. Kompletní text prohlášení o shodě EU je dostupný na stránkách [www.simu.com](http://www.simu.com).