

VYSÍLAČ SCÉNÁŘŮ

LiveIn²

NOVINKA

simu-BHZ[®]
technology



Propojení s řešením ovládání

LiveIn²



Kompatibilní s bezdrátovými řadami SIMU:

simu-Hz[®]
technology

a

simu-BHZ[®]
technology

POUŽÍVEJTE SVÉ OBLÍBENÉ SCÉNÁŘE Z JEDNOHO OVLÁDACÍHO MÍSTA NA STĚNĚ

Vysílač scénářů umožňuje používat dva scénáře vybrané ze scénářů vytvořených v aplikaci LiveIn2.

100% KOMPATIBILITA S BEZDRÁTOVÝM OVLÁDÁNÍM SIMU : pomocí zařízení LiveIn2 je možné řídit zařízení Hz i BHz.

JEDNODUCHÉ PROGRAMOVÁNÍ : V aplikaci LiveIn2 přiřadte každému tlačítku vysílače jeden scénář, který můžete spustit přímo z vysílače. V případě potřeby je možné výběr přiřazených scénářů upravit.

PRAKTICKÉ VLASTNOSTI: Umožňuje umístění na libovolné místo, například u vchodu do domu pro používání scénářů „vše zavřít / vše otevřít“. Tento ovladač spolupracuje s jednotkou LiveIn2 i v případě přerušení internetového spojení.

DESIGN UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍZPŮSOBNOST: kolekce rámečků s trendy barvami a dekory umožňuje individuální úpravu vysílače a dosažení jednotného vzhledu interiéru.

PRINCIPEM FUNGOVÁNÍ

Před upevněním vysílače na zeď nastavte následující předvolby:

PŘEDVOLBY



1- V aplikaci LiveIn2, v nabídce CONFIGURATION (konfigurace), přidejte zařízení BHz „télécommande“ (dálkové ovládání). Pomocí aplikace spárujete vysílač s tlačítkem PROG.




2- Poté nakonfigurujte pro každé tlačítko vysílače scénář dle vaší volby.

3- Vysílač scénáře je připraven k použití.

FUNGOVÁNÍ *


POMOCÍ VYSÍLAČE
SPUŠTĚTE DEFINOVANÝ SCÉNÁŘ.
Ten je předán jednotce LiveIn2.

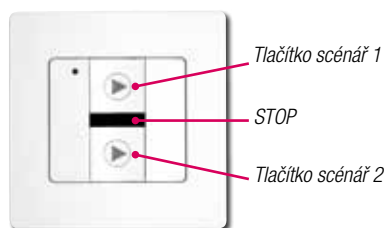

JEDNOTKA LIVEIN2 PŘEPOŠLE PŘÍKAZY
ZVOLENÉHO SCÉNÁŘE DO INSTALOVANÝCH
ZAŘÍZENÍ.



ROLETY, ŽALUZIE NEBO SVĚTLA
SE SPUŠTÍ PODLE ZVOLENÉHO
SCÉNÁŘE.



* Funguje i při odpojení od sítě na vašem internetovém modemu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


NAPÁJENÍ	BATERIE 3 V CR2430
DOSA H RÁDIOVÉHO SIGNÁLU	150 m ve volném prostoru a 15 m přes 2 betonové stěny
ROZMĚRY	80 x 80 x 10 mm
PROVOZNÍ TEPLOTA	0° / +60 °C
RÁDIOVÁ FREKVENCE	868–870 MHz
TŘÍDA KRYTÍ	IP30
TŘÍDA PRODUKTU	III
KOMPATIBILITA	prostřednictvím připojeného řešení LiveIn2, kompatibilní motory a přijímače SIMU-Hz a SIMU-BHz



KÓDY

NÁZEV	OZNAČENÍ
VYSÍLAČ SCÉNÁŘŮ BHz LIVEIN2	2009225

Dodává se s baterií
(šrouby pro upevnění na stěnu nejsou součástí dodávky)

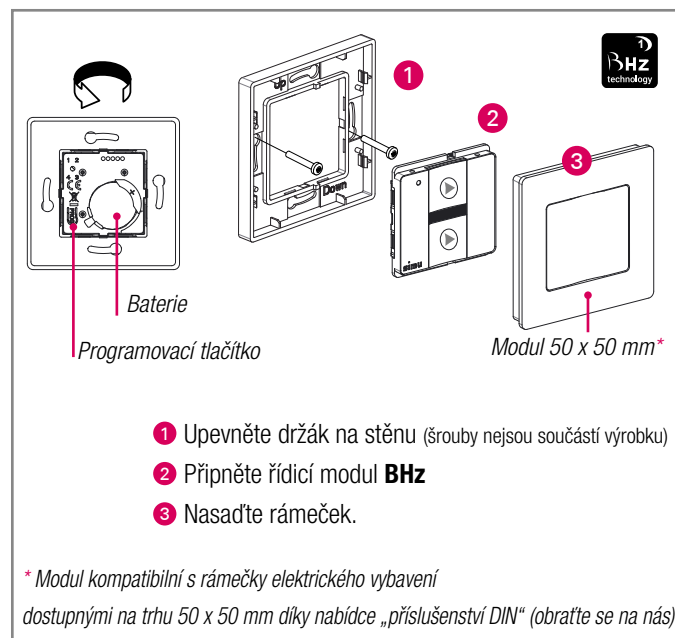

* Modul kompatibilní s rámečky elektrického vybavení
dostupnými na trhu 50 x 50 mm díky nabídce „příslušenství DIN“ (obraťte se na nás).

KOLEKCE BAREVNÝCH RÁMEČKŮ PRO PŘIZPŮSOBENÍ VYSÍLAČE

Rámečky jsou součástí
dodávky zařízení.

	Antracit	Hnědošedá	Malinová červeně	Antverpská modř	Kartáčovaný hliník	Dřevo zebrano	Květ lilie	Zebra	Anthracit chromový
Rámečky pro použití na stěně	9019766	9019767	9019768	9019769	9019770	9019771	9019772	9019773	9019774
Rámečky pro mobilní použití	9019775	9019776	9019777	9019778	9019779	9019780	9019781	9019782	9019783